



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

	P0	P2
	ECOFILL / MC	MLR 25
Boîtier	plastique	aluminium
Diélectrique	polypropylène	polypropylène
Fréquence	50÷60 Hz	50÷60 Hz
Tension d'essai:		
entre bornes	2.15 UN (2 s)	2.15 UN (2 s)
vers masse	2.5 kV (2 s)	2.5 kV (2 s)
Angle de perte	≤5x10 ⁻⁴	≤5x10 ⁻⁴
dV/dt typique	10 (V/μs)	10 (V/μs)
Dispositif de sécurité par surpression		
	non	oui
Conforme à la norme EN 60252-1		
	EN 60252-1	EN 60252-1
Homologation		
	VDE	VDE
Sur demande:		
	UL recognition (serie MC)	Internally protected UL AFC 10.000A


MLR 25

Code: CDI ...: MLR 25 - CONDENSATEURS POUR MOTEURS ASYNCHRONES MONPHASES

Le coeur du condensateur est réalisé avec un film très mince de polypropylène métallisé qui compose le diélectrique et les armatures du condensateur. Le coeur des condensateurs, la métallisation, la finition de même que les tests d'essais sont réalisés sur nos sites de production et sur des machines entièrement et spécialement conçues pour notre fabrication.

EN 60252 STANDARD

Clef de lecture pour un marquage typique
Selon la norme En60252

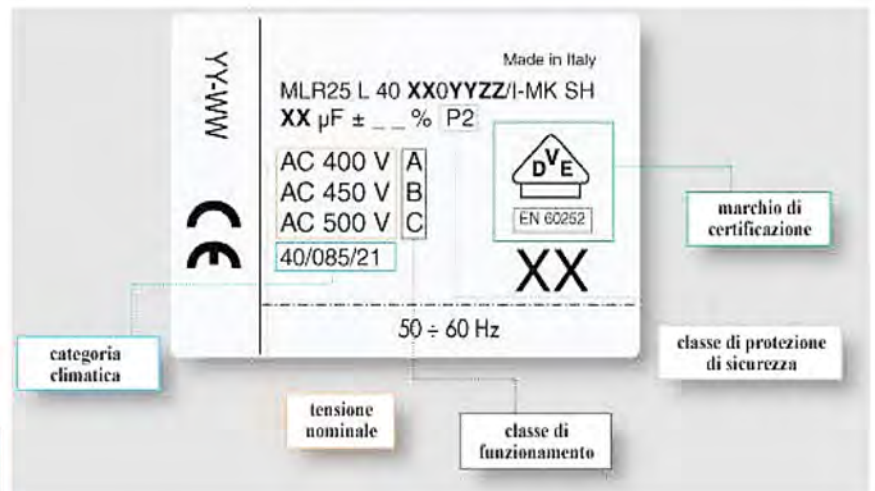

SAFETY LINE

Les condensateurs, boîtier métallique en film de polypropylène métallisé, équipé d'un dispositif de sécurité par surpression sont particulièrement indiqués pour des applications où sont demandées sécurité et fiabilité.

ORLANDO srl

Nos codes:

CDI CB ... Condensateur avec cable bipolaire

CDI DF...: Condensateur double faston

MLR 25 ECOFILL

Les ECOFILL sont des condensateurs réalisés en film polypropylène métallisé, en résine avec boîtier isolant.

La ligne de production hautement automatisée de même que la procédure de contrôle qualité confèrent à nos condensateurs une très grande fiabilité pour chaque application dans lesquelles ils seront utilisés.



MULTIFIX

MULTIFIX est un système breveté qui offre une très grande possibilité de fixation, réduisant ainsi le coût de montage



ECOFILL STANDARD PACKAGE						
Casing size	FS 2.6 - 6.3 / FD 6.3 and wires with length <350 mm	BOX QUANTITY				
		Wires length 360 - 500 mm	<200 mm	Twin core cable length 210 - 260 mm	270 - 360 mm	
25 x 51	238	238	238	238	180	
30 x 51	168	168	168	168	150	
30 x 71	168	150	168	150	150	
35 x 71	120	120	120	120	110	
40 x 71	90	90	90	90	90	
45 x 71	72	72	72	72	72	
45 x 91	72	72	72	72	72	
45 x 116	72	60	60	60	60	
50 x 116	56	50	50	50	50	
55 x 116	46	36	36	36	36	