

Galleggiante per acque chiare

APPLICAZIONI:

- Controllo di livello per riempimento e svuotamento di serbatoi o cisterne (la serie MICROSTART/I può essere installata direttamente sulle pompe sommerse)

MATERIALE

Rivestimento esterno Polietilene

Cavo PVC
Neoprene (solo su richiesta)

CARATTERISTICHE TECNICHE

Pressione max. di esercizio 10 bar

Profondità max. di immersione 100m

Grado di protezione IP68

Temperatura dell'acqua MINIMATIC/C 45°C

MICROSTART/C 45°C

MICROSTART/I 55°C

Carico MINIMATIC/C 10(4); 16(4) Marchio Orlando

MICROSTART/C 10(4); 10(8) modello 2Hp



MICROSTART/I 10(4); 10(8) modello 2Hp

Contatto SPDT

Emptying



Filling


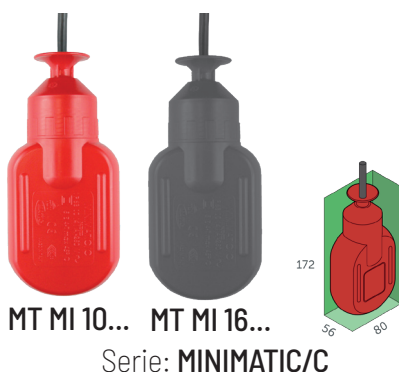


Contatto SPST

Standard Emptying function



Only on request filling function

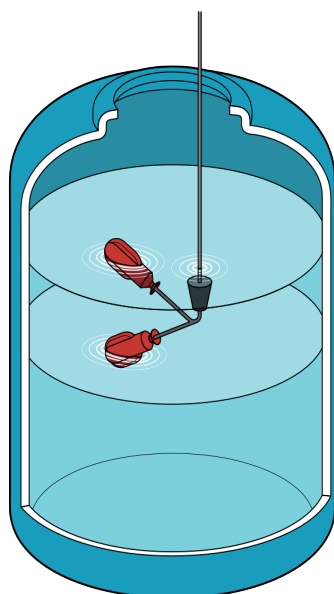

Serie:
MI = MINIMATIC/C
MC = MICROSTART/C
MC I = MICROSTART/I

Lunghezza del cavo:
02 = 2 metri
03 = 3 metri
05 = 5 metri
10 = 10 metri
20 = 20 metri
altre lunghezze su richiesta

CODIFICAZIONE: (vedi pag. 132)

M T M I 1 0 0 2

Materiale del cavo:
Vuoto = Versione standard in PVC
N = Neoprene (su richiesta)

Microinterruttore:
10 = 10A
16 = 16A
20 = 2 HP (solo serie MC)

Contrappeso incluso (versione standard)
senza contrappeso su richiesta (SC)



Galleggiante per acque reflue

APPLICAZIONI:

- Regolazione delle acque industriali particolarmente turbolente contenenti residui di agglomerati sospesi, o delle acque reflue

MATERIALI

Rivestimento esterno Polietilene

Cavo PVC
Neoprene
(solo su richiesta)

CARATTERISTICHE TECNICHE

Pressione max. di esercizio 10 bar



Profondità max. di immersione 100m

Grado di protezione IP68

Temperatura dell'acqua MERCURY 45°C
LITTLE MERCURY 55°C

Carico resistivo 10A

Contatto SPDT

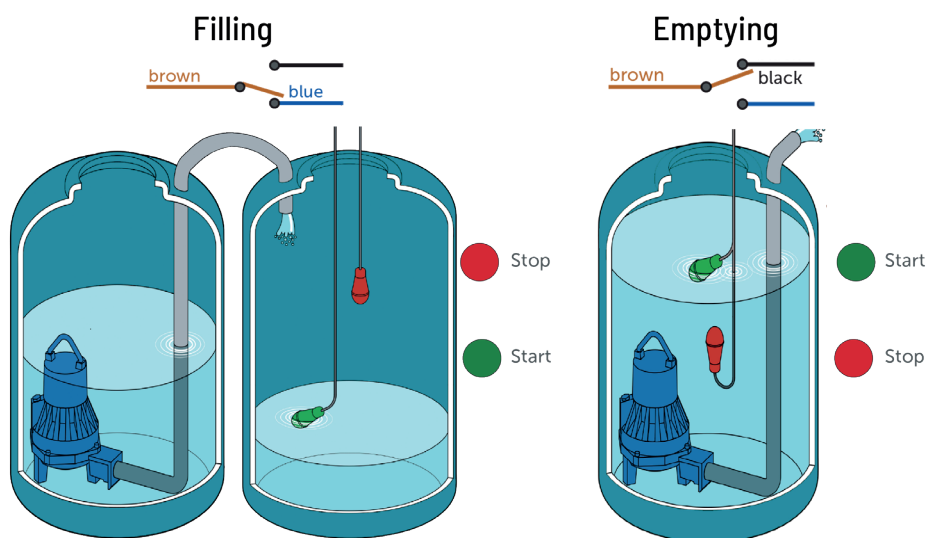

CODIFICAZIONE: (vedi pag. 132)

Serie:
LME = LITTLE MERCURY
IO = MERCURIO

Materiale del cavo:
PVC = Versione standard in PVC
N = Neoprene (su richiesta)

Colore:
BMC = Blu senza mercurio
YHG = Giallo con mercurio (solo per EXTRA-UE)

Lunghezza del cavo:
05 = 5 metri
10 = 10 metri
20 = 20 metri
altre lunghezze su richiesta



Contrappeso incluso (versione standard)
senza contrappeso su richiesta (SC)

CODICE	ACQUA	SERIE	MATERIALE DEL CAVO	MICROINTERRUTTORE	LUNGHEZZA DEL CAVO
MT MC 10 02	CLEAN	MICROSTART/C	PVC	10A	02 meters
MT MC 10 03	CLEAN	MICROSTART/C	PVC	10A	03 meters
MT MC 10 05	CLEAN	MICROSTART/C	PVC	10A	05 meters
MT MC 10 10	CLEAN	MICROSTART/C	PVC	10A	10 meters
MT MC 10 20	CLEAN	MICROSTART/C	PVC	10A	20 meters
MT MC 20 02	CLEAN	MICROSTART/C	PVC	20A	02 meters
MT MC 20 03	CLEAN	MICROSTART/C	PVC	20A	03 meters
MT MC 20 05	CLEAN	MICROSTART/C	PVC	20A	05 meters
MT MC 20 10	CLEAN	MICROSTART/C	PVC	20A	10 meters
MT MC 20 20	CLEAN	MICROSTART/C	PVC	20A	20 meters
MT MC I 10 03	CLEAN	MICROSTART/I	PVC	10A	03 meters
MT MC I 10 05	CLEAN	MICROSTART/I	PVC	10A	05 meters
MT MC I 10 10	CLEAN	MICROSTART/I	PVC	10A	10 meters
MT MC I 10 20	CLEAN	MICROSTART/I	PVC	10A	20 meters
MT MC I 20 10	CLEAN	MICROSTART/I	PVC	20A	10 meters
MT MI 10 02	CLEAN	MINIMATIC/C	PVC	10A	02 meters
MT MI 10 03	CLEAN	MINIMATIC/C	PVC	10A	03 meters
MT MI 10 05	CLEAN	MINIMATIC/C	PVC	10A	05 meters
MT MI 10 10	CLEAN	MINIMATIC/C	PVC	10A	10 meters
MT MI 10 20	CLEAN	MINIMATIC/C	PVC	10A	20 meters
MT MI 16 02	CLEAN	MINIMATIC/C	PVC	16A	02 meters
MT MI 16 03	CLEAN	MINIMATIC/C	PVC	16A	03 meters
MT MI 16 05	CLEAN	MINIMATIC/C	PVC	16A	05 meters
MT MI 16 10	CLEAN	MINIMATIC/C	PVC	16A	10 meters
MT MI 16 20	CLEAN	MINIMATIC/C	PVC	16A	20 meters
MT LME PVC B MC 5	SEWAGE	LITTLE MERCURY	PVC	10A	5 meters
MT LME PVC B MC 10	SEWAGE	LITTLE MERCURY	PVC	10A	10 meters
MT LME PVC B MC 20	SEWAGE	LITTLE MERCURY	PVC	10A	20 meters
MT ME PVC B MC 5	SEWAGE	MERCURY	PVC	10A	5 meters
MT ME PVC B MC 10	SEWAGE	MERCURY	PVC	10A	10 meters
MT ME PVC B MC 20	SEWAGE	MERCURY	PVC	10A	20 meters

Su richiesta

tutti i modelli senza contrappeso, con cavo in Neoprene e altre lunghezze.

solo LITTLE MERCURY e MERCURY di colore Giallo e con mercurio (Solo per EXTRA-UE).

Sonda a livello singolo per acqua pulita e sporca**APPLICAZIONI:**

Sonda da collegare ad un relè di controllo di livello

Codice: **Q Sonda UNI SL100****CARATTERISTICHE TECNICHE****Elettrodo:**

Materiale	Acciaio inox AISI 316
Diametro	10mm
Superficie di contatto	47 cm ²

Isolamento:

Materiale	Polipropilene grigio
Diametro	21mm
Altezza	102mm
Connessione	1 Pressacavo M12
Collegamento dei fili	2.5mm ²
Temperatura di funzionamento	0.....70°C
Tensione di esercizio	meno di 50 Vac/ 75 V