


APPLICAZIONI:

- Dispositivo di controllo e protezione della pompa, arresta la pompa in caso di mancanza d'acqua e la protegge dal funzionamento a secco.
- Può essere installato su pompe di superficie e sommergibili, non necessita di vaso di espansione, valvola di ritegno, filtro o accessori.

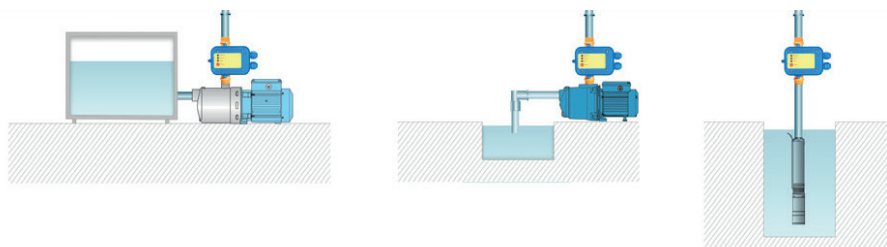

Serie: **H2Q PUMP CONTROL**
manometro incluso

CARATTERISTICHE TECNICHE

Tensione monofase	220V - 240V
Frequenza	50/60 Hz
Corrente max.	10 A
Potenza max. 230V	1,1 kW (1,5 HP)
Grado di protezione	IP65
Pressione di esercizio max	10 bar
Temperatura di esercizio max.	60°C
Connessioni M	1"
Pressione regolabile	1,2 bar - 2,2 bar

VERSIONI DISPONIBILI:

Codice: **A2.03.235** cavi esclusi

Codice: **A2.03.236** con cavi inclusi



Codice: **A2.03.228**
cavo e spina + cavo e presa inclusi

CARATTERISTICHE TECNICHE

Tensione monofase	230V
Frequenza	50/60 Hz
Corrente max.	10A
Potenza max. 230V	1,5 kW (2 HP)
Grado di protezione	IP65
Pressione di esercizio max	10 bar
Temperatura di esercizio max.	60°C
Connessioni M	1"
Pressione regolabile	1 bar - 2,8 bar



 Serie: **MONDIALPRESS**
su richiesta con cavi (C)

CARATTERISTICHE TECNICHE

Tensione monofase	230 Vac
Fluttuazione di tensione accettabile	+/- 10%
Frequenza	50/60 Hz
Corrente max.	8 A
Potenza max. 230V	1,1 kW (1,5 HP)
Grado di protezione	IP65
Pressione di esercizio max	10 bar
Temperatura di esercizio max.	60°C
Portata min.	~1 l/min
Connessioni M	1"

Codice	Pressione di ripartenza	Numero di piani	Altezza edificio	Pressione pompa
TO MONDIALPRESS	1,5 bar	5	15m	min. 3 bar



 Serie: **PRESSCONTROL**
su richiesta con cavi (C)

CARATTERISTICHE TECNICHE

Tensione monofase	230 Vac
Fluttuazione di tensione accettabile	+/- 10%
Frequenza	50/60Hz
Corrente max.	10 A
Potenza max. 230V	1,5 kW (2 HP)
Grado di protezione	IP65
Pressione di esercizio max	12 bar
Temperatura di esercizio max.	65°C
Portata min.	~1 l/min
Connessioni M	1"

Codice	Pressione di ripartenza	Numero di piani	Altezza edificio	Pressione pompa
TO PRESSCONTROL WT	1,5 bar	5	15 m	min. 3 bar
TO PRESSCONTROL W2.2	2,2 bar	7	22 m	min. 3,5 bar
TO PRESSCONTROL W3.0	3 bar	10	30 m	min. 4,5 bar



 Serie: **TEKNOPRESS**
su richiesta con cavi (C)
TEKNOPRESS R MAN
manometro su richiesta

CARATTERISTICHE TECNICHE

Tensione di rete monofase	115/230 Vac
Fluttuazione di tensione accettabile	+/- 10%
Frequenza	50/60Hz
Corrente max.	10 A
Potenza max. a 115V	0,75 kW (1 HP)
Potenza max. 230V	1,5 kW (2 HP)
Grado di protezione	IP65
Pressione di esercizio max	12 bar
Temperatura di esercizio max.	65°C
Portata min.	~1 l/min
Connessioni M	1"
Riavvio automatico	10 doppi tentativi da 5" nell'arco delle 24h successive al guasto

Codice	Pressione di ripartenza	Numero di piani	Altezza edificio	Pressione pompa
TEKNOPRESS 1.5	1,5 bar	5	15 m	min. 3 bar
TEKNOPRESS 2.2	2,2 bar	7	22 m	min. 3,5 bar



 Codice: **TEKNOPRESS SET**
su richiesta con cavi (C)
Codice per manometro disponibile su richiesta:
TEKNOPRESS R MAN

CARATTERISTICHE TECNICHE

Tensione monofase	230 Vac
Fluttuazione di tensione accettabile	+/- 10%
Frequenza	50/60Hz
Corrente max.	10 A
Potenza max. 230V	1,5 kW (2 HP)
Grado di protezione	IP65
Pressione di esercizio max	12 bar
Temperatura di esercizio max.	65°C
Portata min.	~1 l/min
Connessioni M	1"
Riavvio automatico	10 doppi tentativi da 5" nell'arco delle 24h successive al guasto

Codice	Pressione di ripartenza regolabile	Numero di piani	Altezza edificio	Pressione pompa
TEKNOPRESS SET	1,5 bar	5	15 m	min. 3 bar
	2 bar	6	20	min. 3,5 bar
	2,5 bar	8	25 m	min. 4 bar



 Serie: **MASCONTROL**
su richiesta con cavi (C)

CARATTERISTICHE TECNICHE

Tensione di rete monofase	115/230 Vac
Fluttuazione di tensione accettabile	+/- 10%
Frequenza	50/60 Hz
Corrente max.	16 A
Potenza max. a 115V	1,1 kW (1,5 HP)
Potenza max. 230V	2,2 kW (3 CV)
Grado di protezione	IP65
Pressione di esercizio max.	12 bar
Temperatura di esercizio max.	60 °C
Portata min.	~1 l/min
Conessioni M	1" 1/4

Riavvio automatico

10 doppi tentativi da 5" nell'arco delle 24h successive al guasto

Codice	Pressione di ripartenza	Numero di piani	Altezza edificio	Pressione pompa
TO MASCONTROL	1,5 bar	5	15 m	min. 3 bar
TO MASCONTROL 2.2	2,2 bar	7	10 m	min. 3,5 bar
TO MASCONTROL 3	3 bar	10	30 m	min. 4,5 bar



 Serie: **MASCONTROL T**
con cavi inclusi

CARATTERISTICHE TECNICHE

Tensione di rete trifase	400 Vac
Tensione motore pompa trifase	400 VV
Fluttuazione di tensione accettabile	+/- 10%
Frequenza	50/60 Hz
Corrente max.	6 A
Potenza max. 400V	2,2 kW (3 CV)
Grado di protezione	IP65
Pressione di esercizio max.	12 bar
Temperatura di esercizio max.	50 °C
Portata min.	~1 l/min
Conessioni M	1" 1/4

Cavi standard in dotazione

Cavo H07RN-F 4G x 1,5 mm²


Riavvio automatico

10 doppi tentativi da 5" nell'arco delle 24h successive al guasto

Codice	Pressione di ripartenza	Numero di piani	Altezza edificio	Pressione pompa
TO MASCONTROL T	1,5 bar	5	15 m	min. 3 bar



Serie: **CONTROLPRES**
 manometro incluso
 su richiesta con cavi (C)



TO CONTROLPRES

CARATTERISTICHE TECNICHE

Tensione di rete monofase	115/230 Vac
Fluttuazione di tensione accettabile	+/- 10%
Frequenza	50/60 Hz
Corrente max.	16 A
Potenza max. a 115V	1,1 kW (1,5 HP)
Potenza max. 230V	2,2 kW (3 CV)
Grado di protezione	IP65
Pressione di esercizio max.	12 bar
Temperatura di esercizio max.	60 °C
Portata min.	~1 l/min
Connessioni M	1" 1/4
Riavvio automatico	10 doppi tentativi da 5" nell'arco delle 24h successive al guasto

Codice	Set pressioni	Pressione di ripartenza	Numero di piani	Altezza edificio	Pressione pompa
	3 bar	1,2 bar	4	12 m	min. 4,5 bar
	3,5 bar	1,5 bar	5	15 m	min. 5 bar
	4 bar	2 bar	6	20 m	min. 5,5 bar
	4,5 bar	2,5 bar	8	25 m	min. 6 bar
	5 bar	3 bar	10	30 m	min. 6,5 bar
	5,5 bar	3,5 bar	11	35 m	min. 7 bar
	6 bar	4 bar	13	40 m	min. 7,5 bar
	6,5 bar	4,5 bar	15	45 m	min. 8 bar



Codice: **IT BRIO**
 su richiesta con cavi (C)
 manometro incluso

Valvola di ritegno ispezionabile e integrata

CARATTERISTICHE TECNICHE

Tensione di rete monofase	115/230 Vac
Fluttuazione di tensione accettabile	+/- 15%
Frequenza	50/60 Hz
Corrente max.	12 A
Potenza max.	1,5 kW (2 HP)
Grado di protezione	IP65
Pressione di esercizio max.	10 bar
Temperatura di esercizio max.	55 °C
Portata min.	~2,5 l/min
Connessioni M	1"
Pressione di riavvio regolabile	da 1,5 a 3,5 bar
Riavvio automatico	10 tentativi e protezione antibloccaggio 24 ore su 24

Installazione in qualsiasi posizione, sia verticale che orizzontale





Serie: **BRIO TOP**
su richiesta con cavi (C)

Valvola di ritegno ispezionabile e integrata



CARATTERISTICHE TECNICHE

Tensione di rete monofase	115/230 Vac
Fluttuazione di tensione accettabile	+/- 15%
Frequenza	50/60 Hz
Corrente max.	16 A
Potenza max.	2,2 kW (3 CV)
Grado di protezione	IP65
Pressione di esercizio max.	10 bar
Temperatura di esercizio max.	45 °C
Portata min.	~3,5 l/min


Connessioni M	IT BRIO TOP	1"
	IT BRIO TOP M4	1" 1/4

Riavvio automatico in caso di marcia a secco

Adatto per sistemi di pompaggio d'acqua con vaso d'espansione come pressostato digitale o come regolatore di portata e pressione.

Vano interno dedicato al condensatore della pompa (L 130 Ø 50 e kit PCB per il collegamento rapido con la pompa).

Installazione in qualsiasi posizione, sia verticale che orizzontale



Codice: **IT BRIO TANK**
su richiesta con cavi (C)
manometro incluso

Valvola di ritegno ispezionabile e integrata




CARATTERISTICHE TECNICHE


Tensione monofase	230 Vac
Fluttuazione di tensione accettabile	+/- 15%
Frequenza	50/60 Hz
Corrente max.	12 A
Potenza max.	1,5 kW (2 HP)
Grado di protezione	IP65
Pressione di esercizio max.	10 bar
Temperatura di esercizio max.	45°
Portata min.	~2,5 l/min

Connessioni M	1"
Riavvio automatico	10 tentativi e protezione anti-blocco 24 ore su 24

Un piccolo vaso da 0,4 l è integrato e impedisce frequenti avviamenti e arresti della pompa in caso di piccole richieste d'acqua e in caso di perdite nell'impianto

Installazione in qualsiasi posizione, sia verticale che orizzontale



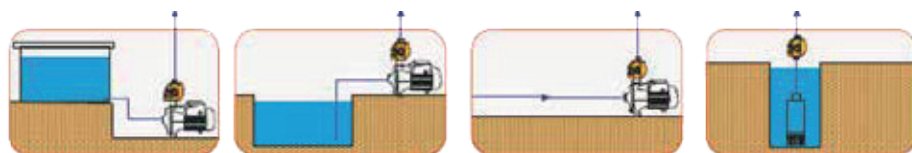

Serie: **COMPACT2**
su richiesta con cavi (C)
manometro incluso

CARATTERISTICHE TECNICHE

Tensione di rete monofase	110/230 Vac
Fluttuazione di tensione accettabile	+/- 10%
Frequenza	50/60 Hz
Corrente max.	10 A
Potenza max.	1,5 kW (2 HP)
Grado di protezione	IP65
Pressione di esercizio max.	10 bar
Temperatura di esercizio max.	50 °C
Connessioni M	1"

Riavvio automatico in caso di marcia a secco

Codice	Pressione di ripartenza
CB COMPACT2 15	1,5 bar
CB COMPACT2 25	2,5 bar
CB COMPACT2 RM	regolabile da 1,5 a 3,5 bar

CARATTERISTICHE TECNICHE

Tensione monofase	230 Vac
Fluttuazione di tensione accettabile	+/- 10%
Frequenza	50/60 Hz
Corrente max.	10 A
Potenza max.	1,5 kW (2 HP)
Grado di protezione	IP54
Pressione di esercizio max.	10 bar
Temperatura di esercizio max.	50 °C
Connessioni M	1"
Codice	Pressione di ripartenza
CB FSCB 15	1,5 bar
CB FSCB 22	2,2 bar
CB RSCB 15	regolabile da 1,5 a 2,5 bar



Serie: **CONTROLPUMP**
su richiesta con cavi (C)
manometro incluso



Codice: **CB OPTIPLUS**
su richiesta con cavi (C)
manometro incluso

CARATTERISTICHE TECNICHE

Tensione monofase	230 Vac
Fluttuazione di tensione accettabile	+/- 10%
Frequenza	50/60 Hz
Corrente max.	16 A
Potenza max.	2,2 kW (3 CV)
Grado di protezione	IP65
Pressione di esercizio max.	10 bar
Temperatura di esercizio max.	50 °C
Connessioni M	1" 1/4
Riavvio automatico in caso di marcia a secco	
Pressione di ripartenza	regolabile da 1,5 a 3 bar

MODELLI CON PRESSIONE DI USCITA REGOLABILE:



Serie: **CB EPR**
su richiesta con cavi (C)
manometro incluso

CARATTERISTICHE TECNICHE

Tensione di rete monofase		110/230 Vac
Fluttuazione di tensione accettabile		+/- 10%
Frequenza		50/60 Hz
Corrente max.		16 A
Potenza max.		2,2 kW (3 CV)
Grado di protezione		IP65
Pressione di esercizio max.		10 bar
Temperatura di esercizio max.		50 °C
Connessioni M	CB EPR 1	1"
	CB EPR 114	1" 1/4

Routine periodica anti-bloccaggio

Riavvio automatico in caso di marcia a secco

Pressione di ripartenza	da 1 a 5 bar in base alla pressione di uscita impostata
Pressione di uscita	da 2 a 6 bar

CARATTERISTICHE TECNICHE

Tensione di rete monofase		110/230 Vac
Fluttuazione di tensione accettabile		+/- 10%
Frequenza		50/60 Hz
Corrente max.		16 A
Potenza max.		2,2 kW (3 CV)
Grado di protezione		IP65
Pressione di esercizio max.		10 bar
Temperatura di esercizio max.		50 °C
Connessioni M	CD DPR 1	1"
	CD DPR 1	1" 1/4

Routine periodico anti-bloccaggio e registro dei dati operativi

Riavvio automatico in caso di marcia a secco

Pressione di ripartenza	da 0,5 a 5,5 bar (taratura di fabbrica 1,5 bar)
Pressione di uscita	da 2 a 6 bar



Serie: **CB DPR**
su richiesta con cavi (C)
manometro digitale incluso