

FLUSSOSTATO ELETTRONICO

Sottogruppo
521

APPLICAZIONI:

- Dispositivo di controllo e protezione della pompa, arresta la pompa in caso di mancanza d'acqua e la protegge dalla marcia a secco.





Codice: **TEKNOFLOW 1**
Codice: **TEKNOFLOW PLUS**
su richiesta con cavi (C)

CARATTERISTICHE TECNICHE


Tensione di rete monofase	115/230 Vac
Fluttuazione di tensione accettabile	+/- 10%
Frequenza	50/60 Hz
Corrente max.	8 A
Potenza max. a 115V	0,55 kW (0,75 HP)
Potenza max. 230V	1,1 kW (1,5 HP)
Grado di protezione	IP65
Pressione di esercizio max	16 bar
Temperatura di esercizio max.	65°C
Portata min.	~0,5 l/min
Connessioni M	1"

Solo TEKNOFLOW PLUS

**riarmo automatico e
funzione anti-inceppamento**

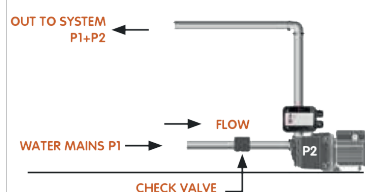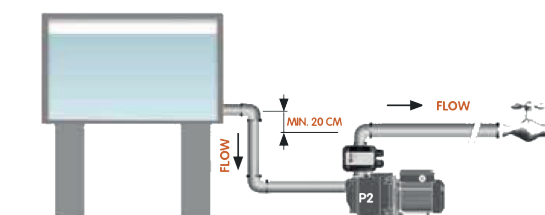

Codice: **MT FLOWMATIC H 10**



CARATTERISTICHE TECNICHE

Tensione monofase	230 Vac
Fluttuazione di tensione accettabile	+/- 10%
Frequenza	50/60 Hz
Corrente max.	10 A
Pressione di esercizio max.	10 bar
Temperatura max. del liquido	100°C
Portata min.	~20l/min
Connessione M	1"

Posizione di installazione

**sia verticali che orizzontali con
possibilità di posizionamento
a 360° rispetto all'asse della
tubazione.**

Dotazione di serie

**trimmer per la regolazione
del ritardo, da 0 a 10 sec., e
pulsante di test**



Codice: **MT FLOWMATIC V 10AR**

CARATTERISTICHE TECNICHE



Tensione monofase	230 Vac
Fluttuazione di tensione accettabile	+/- 10%
Frequenza	50/60 Hz
Corrente max	10 A
Pressione di esercizio max.	10 bar
Temperatura max. del liquido	85°C
Portata min.	~0,6l/min
Connessioni M	1"

Posizione di installazione

verticale in linea con la tubazione di conduzione del liquido, con possibilità di posizionamento a 360° rispetto all'asse del flussostato.

Dotazione di serie

trimmer per la regolazione del ritardo, da 0 a 10 sec., e pulsante di test

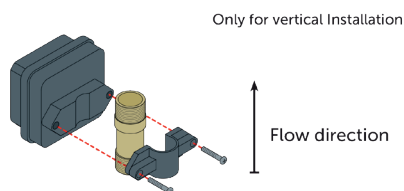

CARATTERISTICHE TECNICHE

Tensione di rete monofase	115/230 Vac
Fluttuazione di tensione accettabile	+/- 10%
Frequenza	50/60 Hz
Corrente max.	12 A
Pressione di esercizio max.	10 bar
Temperatura max. del liquido	50°C
Grado di protezione	IP65
Connessioni M	1"

Ripristino automatico dopo un arresto causato da funzionamento a secco intervallo di tempo standard 60 min/4 prove.
Ritardo di arresto della pompa regolabile internamente da 10 a 180 secondi per consentire il riempimento di vasi di espansione di diverse capacità



Codice: **IT SPIN**

disponibile con
presa SCHUKO

