

Interruttore termico unipolare



fino a **ETA 16** disponibile
con copertura antispruzzo/
gruppo dado zigrinato,
trasparente
codice: **ETA CAP 1-16**

CODICE	Tensione [A]	Resistenza interna [Ω]
ETA 1,5	1,5	0,4
ETA 2	2	0,25
ETA 3	3	0,11
ETA 4	4	0,07
ETA 5	5	0,05
ETA 6	6	0,04
ETA 7	7	< 0,02
ETA 8	8	< 0,02
ETA 9	9	< 0,02
ETA 10	10	< 0,02
ETA 11	11	< 0,02
ETA 12	12	< 0,02
ETA 13	13	< 0,02
ETA 14	14	< 0,02
ETA 15	15	< 0,02
ETA 16	16	< 0,02
ETA 17	17	< 0,02
ETA 18	18	< 0,02
ETA 20	20	< 0,02
ETA 30	30	< 0,02

Interruttore magnetotermico per motori trifase



Serie:SC GV2

CODICE	Campo di regolazione protezione termica	Corrente di intervento magnetico $I_d \pm 20\%$	Potenze nominali standard dei motori trifase 50/60 Hz in categoria AC-3		
			400/415 V	500 V	690 V
			P [kW]	P [kW]	P [kW]
SC GV2 ME01	0,1...0,16	1,5	-	-	-
SC GV2 ME02	0,16...0,25	2,4	0,06	-	-
SC GV2 ME03	0,25...0,40	5	0,09	-	-
SC GV2 ME04	0,40...0,63	8	0,12	-	0,37
			0,18	-	-
SC GV2 ME05	0,63...1	13	0,25	-	0,55
SC GV2 ME06	1...1,6	22,5	0,37	0,37	-
			0,55	0,55	0,75
			-	0,75	1,1
SC GV2 ME07	1,6...2,5	33,5	0,75	1,1	1,5
SC GV2 ME08	2,5...4	51	1,1	1,5	2,2
			1,5	2,2	3
SC GV2 ME10	4...6,3	78	2,2	3	4
SC GV2 ME14	6...10	138	3	4	5,5
			4	5,5	7,5
SC GV2 ME16	9...14	170	5,5	7,5	9
			-	-	11
SC GV2 ME20	13...18	223	7,5	9	15
SC GV2 ME21	17...23	327	9	11	18,5
SC GV2 ME22	20...25	327	11	15	-
SC GV2 ME32 [*]	24...32	416	15	18,5	22

[*] Non compatibile con SC GV2 MC**



SC GV2 ME**



SC GV2 MC**


Avviatori standard / DOL inclusi

(deve essere ordinato separatamente)

MC02 Grado di protezione IP 55


MC03 Grado di protezione IP 55 per temperatura < +5 °C

Termostato di controllo della marcia a secco del motore della pompa



Composto da un sensore termico che controlla la temperatura del corpo pompa. La temperatura normale di lavoro è impostata a 45°C, superando questo valore il sensore attiva una protezione segnalata da un led.

Il contatto elettrico è un interruttore da 16 (4) A 230 Vac che deve essere ripristinato manualmente dopo essere stato attivato.

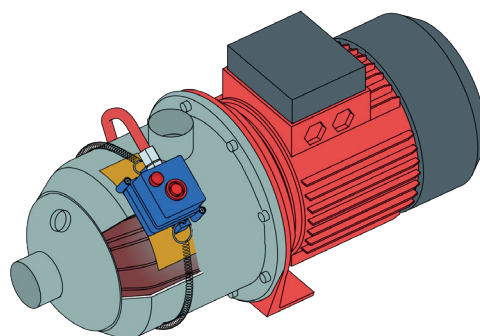


Codice: **MT TE**

 45° Stop

 35° Start Manual Reset

Protezione contro marcia a secco per pompe di superficie 230V



CARATTERISTICHE TECNICHE

Tensione monofase	230 Vac
Fluttuazione di tensione accettabile	+/- 10%
Frequenza	50Hz
Corrente del motore della pompa	Minimo 3 A - Massimo 8 A
Temperatura di esercizio	Min 5°C - Mass 45°C
Temperatura ambiente	mass 55°C

Codice: **TEKNOSTOP 1**

Codice: **TEKNOSTOP PLUS**

Installazione rapida e semplice

Luce ROSSA lampeggiante: rilevata mancanza acqua, la pompa viene arrestata

Luce ROSSA fissa: in caso di esclusione della potenza 8A, risolvere premendo restart

