


APPLICAZIONI:

Le proprietà che caratterizzano i tubi multistrato li qualificano come tubi ideali per applicazioni di conduzione di acqua calda (tubi di riscaldamento, riscaldamento a pavimento o acqua calda sanitaria) o per il trasporto di fluidi corrosivi. A seguire le principali applicazioni:

- Sistemi di scioglimento del ghiaccio e della neve negli accessi degli edifici
- Impianti idraulici (acqua calda e fredda sanitaria)
- Impianti di riscaldamento a radiatori
- Impianti di riscaldamento a pavimento
- Installazioni di aria condizionata
- Impianti industriali di aria compressa
- Impianti zootecnici

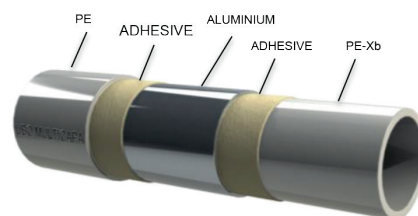


Strato adesivo, appositamente progettato per unire la plastica al metallo, con punto di fusione superiore a 120°C.

CARATTERISTICHE TERMICHE

Temperatura max. di esercizio	95°C
Massimo. temperatura	110°C
Acqua fredda (20°C)	10 bar
Acqua calda (70°C)	6 bar



Serie: **MV 649161 ...**
venduto in bobine



Serie: **MV 649162 ...**
venduto in bobine

Codice ROSSO	Codice BLU	Dimensione Ø	Spessore	Lunghezza bobina [m]
MV 649161 116	MV 649162 116	16	6mm	25
MV 649161 016	MV 649162 016	16	6mm	50
MV 649161 120	MV 649162 120	20	6mm	25
MV 649161 020	MV 649162 020	20	6mm	50
MV 649161 125	MV 649162 125	25	6mm	25
MV 649161 025	MV 649162 025	25	6mm	50
MV 649161 032	MV 649161 032	32	6mm	25



Serie: **MV 649 ...**

Codice	Dimensione Ø	Lunghezza bobina [m]
MV 649 015 016	16 x 2.0	15
MV 649 015 020	20 x 2.0	15
MV 649 015 025	25 x 2.5	15
MV 649 025 016	16 x 2.0	25
MV 649 025 020	20 x 2.0	25
MV 649 025 025	25 x 2.5	25
MV 649 025 032	32 x 3.0	25
MV 649 050 025	25 x 2.5	50
MV 649 050 032	32 x 3.0	50
MV 649 100 016	16 x 2.0	100
MV 649 100 020	20 x 2.0	100