


Valvole a sfera a passaggio totale

APPLICAZIONI:

Adatta a impianti idrici domestici, impianti di riscaldamento e condizionamento, sistemi di aria compressa. Applicazioni di acqua calda e fredda.


CARATTERISTICHE TECNICHE

Corpo	Ottone nichelato CW617N	
Maniglia a leva	IP 90	Acciaio
	IP 91	Alluminio (misure 2"1/2, 3" e 4")
Filettature (ISO 228)	IP 90	F/F - Ottone nichelato CW617N
	IP 91	M/F - Ottone nichelato CW617N
Temperature di esercizio minime e massime	-20°C, 150°C in assenza di vapore	

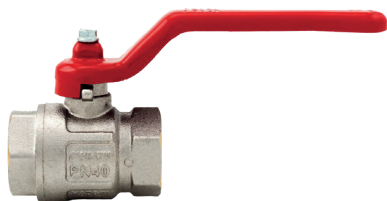

Serie: IP 90

Codice	Dimensione		Pressione		Passaggio libero [mm]	Quantità
	Pollici	DN [mm]	Bar	Psi		
IP 90 0 14	1/4"	8	50	725	8	12
IP 90 0 38	3/8"	10	50	725	10	12
IP 90 012	1/2"	15	50	725	15	12
IP 90 034	3/4"	20	40	580	20	8
IP 90 1	1"	25	40	580	25	6
IP 90 114	1"1/4	32	30	435	32	4
IP 90 112	1"1/2	40	30	435	40	2
IP 90 2	2"	50	25	362.5	50	2
IP 90 212	2"1/2	65	18	261	65	1
IP 90 3	3"	80	16	232	80	1
IP 90 4	4"	100	14	203	100	1

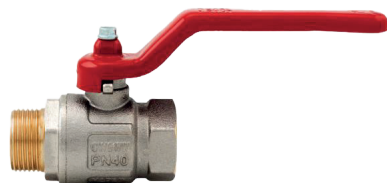

Serie: IP 91

Codice	Dimensione		Pressione		Passaggio libero [mm]	Quantità
	Pollici	DN [mm]	Bar	Psi		
IP 91 0 14	1/4"	8	50	725	8	12
IP 91 0 38	3/8"	10	50	725	10	12
IP 91 012	1/2"	15	50	725	15	12
IP 91 034	3/4"	20	40	580	20	8
IP 91 1	1"	25	40	580	25	6
IP 91 114	1"1/4	32	30	435	32	3
IP 91 112	1"1/2	40	30	435	40	2
IP 91 2	2"	50	25	362.5	50	2

Valvole a sfera a passaggio totale

APPLICAZIONI:

Adatta a impianti idrici domestici, impianti di riscaldamento e condizionamento, sistemi di aria compressa. Applicazioni di acqua calda e fredda.

CARATTERISTICHE TECNICHE

Corpo	Ottone nichelato CW617N
Maniglia a leva	Acciaio AISI 304
Filettature (ISO 228)	F/F Ottone
	M/F Ottone
	M/M Ottone



Temperature di esercizio minime e massime -20°C, 120°C



Serie: MV 4295



Serie: MV 4097



Serie: MV 4098

Codice	Dimensione		Pressione		Passaggio libero [mm]	Quantità
	Pollici	DN [mm]	Bar	Psi		
MV 4295 008	1/4 "	10	30	435	10	12
MV 4295 010	3/8 "	10	30	435	10	12
MV 4295 015	1/2 "	14	30	435	14	9
MV 4295 020	3/4 "	19	30	435	19	9
MV 4295 025	1"	24	30	435	24	6
MV 4295 032	1 1/4 "	30	30	435	30	4
MV 4295 040	1 1/2 "	37	30	435	37	2
MV 4295 050	2"	47	30	435	47	2
MV 4295 065	2 1/2 "	59	30	435	59	1
MV 4295 080	3"	72	30	435	72	1
MV 4295 100	4"	90	30	435	90	1

Codice	Dimensione		Pressione		Passaggio libero [mm]	Quantità
	Pollici	DN [mm]	Bar	Psi		
MV 4097 010	3/8 "	10	30	435	10	12
MV 4097 015	1/2 "	14	30	435	14	9
MV 4097 020	3/4 "	19	30	435	19	9
MV 4097 025	1"	24	30	435	24	6
MV 4097 032	1 1/4 "	30	30	435	30	4
MV 4097 040	1 1/2 "	37	30	435	37	2
MV 4097 050	2"	47	30	435	47	2

Codice	Dimensione		Pressione		Passaggio libero [mm]	Quantità
	Pollici	DN [mm]	Bar	Psi		
MV 4098 015	3/8 "	10	30	435	10	12
MV 4098 020	1/2 "	14	30	435	14	9
MV 4098 025	3/4 "	19	30	435	19	6
MV 4098 032	1"	24	30	435	24	3
MV 4098 040	1 1/4 "	30	30	435	30	2
MV 4098 050	1 1/2 "	37	30	435	37	2

Valvole a sfera passaggio standard con rubinetto di scarico

APPLICAZIONI:

Acqua fredda e calda e aria pressurizzata.



CARATTERISTICHE TECNICHE

Corpo	Ottone CW617N
Maniglia a leva	Acciaio
Filettature (ISO 228/1)	F/F
Temperature di esercizio minime e massime	-20°C, 150°C (a 10 bar) -20°C, 80°C (a 25 bar)
Doppia uscita	Filettatura manometro 1/4"
	Scarico manuale



Serie: **MV 4099**

Codice	Dimensione		Pressione		Passaggio libero [mm]	Quantità
	Pollici	DN [mm]	Bar	Psi		
MV 4099 015	1/2"	15	25	362.5	14,8	5
MV 4099 020	3/4"	20	25	362.5	20	4
MV 4099 025	1"	25	25	362.5	24	3
MV 4099 032	1" 1/4	32	25	362.5	30	2
MV 4099 040	1" 1/2	40	25	362.5	37	2

Valvole a sfera a passaggio standard - Alta pressione

APPLICAZIONI:

Consigliate per installazioni oleodinamiche, pneumatiche ed impianti industriali in genere, ad alta pressione.

CARATTERISTICHE TECNICHE

Corpo	Ottone CW617N
Maniglia a T	Lega di alluminio
Filetti	FxF
Temperature di esercizio minime e massime	-10°C, 80°C
Limiti di pressione	210 bar



Serie: **EF HIPRESS**

Codice	Dimensione		Pressione		Passaggio libero [mm]	Quantità
	Pollici	DN [mm]	Bar	Psi		
EF HIPRESS 0 38	3/8"	10	210	3045.8	8	12
EF HIPRESS 012	1/2"	15	210	3045.8	12	8
EF HIPRESS 034	3/4"	20	210	3045.8	16	6
EF HIPRESS 1	1"	25	210	3045.8	20	4

Valvole a sfera con raccordi a pressare per tubi multistrato

APPLICAZIONI:

Adatta all'uso con acqua fredda, acqua calda e aria compressa. Varie applicazioni in settori quali industria, idraulica, riscaldamento, irrigazione, ecc.



CARATTERISTICHE TECNICHE

Corpo	Ottone
Maniglia	Acciaio inossidabile
Manicotti a pressare	Acciaio inossidabile
Temperatura max. di esercizio	95°C (a 10 bar)

Maniglia a leva



Serie: **MV 406422**

Codice	Dimensione	Pressione		Quantità
	DN [mm]	Bar	Psi	
MV 406422 016	16 x 2.0	30	435	8
MV 406422 020	20 x 2.0	30	435	8
MV 406422 025	25 x 2.5	30	435	4
MV 406422 026	26 x 3.0	30	435	4
MV 406422 032	32 x 3.0	30	435	4

Leva rossa su richiesta (Serie: **MV 40642**)


Maniglia a farfalla



Serie: **MV 41642**

Codice	Dimensione	Pressione		Quantità
	DN [mm]	Bar	Psi	
MV 41642 016	16 x 2.0	30	435	12
MV 41642 020	20 x 2.0	30	435	12
MV 41642 025	25 x 2.5	30	435	7
MV 41642 026	26 x 3.0	30	435	7
MV 41642 032	32 x 3.0	30	435	4

Valvole a sfera con dado girevole e maniglia a farfalla

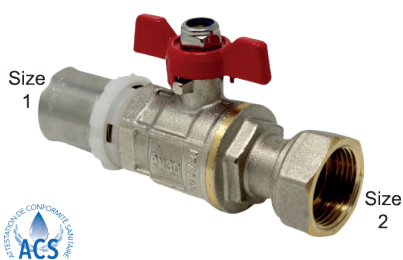

Serie: **MV 4542**

Codice	Dimensione		Pressione		Quantità
	1 DN [mm]	2 Pollici	Bar	Psi	
MV 45642 01620	16x2.0	3/4 "	30	435	12
MV 45642 02020	20x2.0	3/4 "	30	435	12
MV 45642 02520	25x2.5	3/4 "	30	435	8
MV 45642 02620	26x3.0	3/4 "	30	435	8

Valvole a sfera a passaggio totale in U-PVC

APPLICAZIONI:

Adatta a varie applicazioni nel trattamento delle acque, nelle piscine, negli impianti alimentari e di acqua potabile e con sostanze chimiche non reattive.

Valvola a sfera a doppia ghiera

CARATTERISTICHE TECNICHE

Corpo	U-PVC
Maniglia	U-PVC
Estremità lisce[su richiesta Filettate]	F/F
Temperatura max. di esercizio	60°C
Su richiesta per la temperatura max. di esercizio. 95°C con corpo C-PVC [Serie CO C BVI10 ...]	



Serie: **CO BVD10**

Codice	Dimensione	Pressione		Quantità
	DN [mm]	Bar	Psi	
CO BVD10 016	16	16	232	10
CO BVD10 020	20	16	232	10
CO BVD10 025	25	16	232	10
CO BVD10 032	32	16	232	10
CO BVD10 040	40	16	232	-
CO BVD10 050	50	16	232	-
CO BVD10 063	63	16	232	-
CO BVD10 075	75	10	145	-
CO BVD10 090	90	10	145	-
CO BVD10 110	110	10	145	-

Versione filettata: CO BVD11

Valvola a sfera a doppia ghiera a sgancio rapido

CARATTERISTICHE TECNICHE

Corpo	U-PVC
Maniglia	U-PVC
Estremità lisce	F/F
Temperatura max. di esercizio	60°C (16 bar)



Serie: **CO BVD29**

Codice	Dimensione	Pressione		Quantità
	DN [mm]	Bar	Psi	
CO BVD29 040	40	16	232	-
CO BVD29 050	50	16	232	-
CO BVD29 063	63	16	232	-



Serie: **CO COLLETTORI**

A richiesta sono disponibili moduli separati o preassemblati, con indicazione del numero di uscite e delle misure delle valvole a sfera a doppia ghiera

Rubinetto in ottone nichelato con raccordo portagomma

CARATTERISTICHE TECNICHE

Corpo e raccordo portagomma maschio	Ottone CW617N-EN 12165
Sede	PTFE puro
Maniglia a leva	Alluminio con finitura in plastica rossa
Filettatura a muro	Maschio



Serie: **RL 5**

Codice	Dimensione				PN	Quantità
	Filetto Muro	DN [mm]	Dado girevole	Raccordo portagomma [mm]		
RL 5 012	1/2"	15	3/4"	14	16	20
RL 5 034	3/4"	20	1"	20	16	10
RL 5 1	1"	25	1 1/4"	25	16	5



Series: **RL 55**

Codice	Dimensione				PN	Quantità
	Filetto Muro	DN [mm]	Dado girevole	Raccordo portagomma [mm]		
RL 55 0 38	3/8"	10	3/4"	14	16	20
RL 55 012	1/2"	15	3/4"	14	16	20
RL 55 034	3/4"	20	1"	20	16	10
RL 55 1	1"	25	1 1/4"	25	16	10

Rubinetto a sfera antigelo con raccordo portagomma

CARATTERISTICHE TECNICHE

Corpo e raccordo portagomma maschio	Ottone
Connessione	ISO 22/1
Maniglia a leva	Tecnopolimero
Filettatura a muro	Maschio
Limite delle temperature di lavoro	-10°C +60°C

La maniglia della leva in tecnopolimero garantisce la totale assenza di corrosione. Oltre alle installazioni tradizionali, è il prodotto ideale nelle zone fredde o in aree con forte presenza di aria salmastra.




Codice: **RV 5611 012**

Codice	Dimensione				PN	Quantità
	Filetto Muro	DN [mm]	Dado girevole	Raccordo portagomma [mm]		
RV 5611 012	1/2"	9	3/4"	15	16	20

Valvola galleggiante a 5 perni divisi in ottone stampato a caldo

APPLICAZIONI:

Adatta a piccoli serbatoi



Serie: FG 510

CARATTERISTICHE TECNICHE

Corpo	Ottone nichelato CW617N
Asta	AISI 430
Leva	AISI 430
Sede	Ottone o Inox (in base al modello come da tabella sottostante)

Codice	Dimen- sione	Sede	Asta	
			Lunghezza [mm]	Filettatura [pollici]
Asta Ø 5mm				
FG 510 1 0 38	3/8"	Ottone	175	1/4"
FG 510 1 0 12	1/2"	Ottone	175	1/4"
FG 510 2 0 38	3/8"	Ottone	200	1/4"
FG 510 2 0 12	1/2"	Ottone	200	1/4"
FG 510 3 0 38	3/8"	Ottone	285	1/4"
FG 510 3 0 12	1/2"	Ottone	285	1/4"
FG 510 4 0 38	3/8"	Inox	175	1/4"
FG 510 4 0 12	1/2"	Inox	175	1/4"
FG 510 5 0 38	3/8"	Inox	200	1/4"
FG 510 5 0 12	1/2"	Inox	200	1/4"
FG 510 6 0 38	3/8"	Inox	285	1/4"
FG 510 6 0 12	1/2"	Inox	285	1/4"
Asta piatta AISI 430 - utilizzare solo sfera codice FG 532 (vedi pag. 199)				
FG 510 7 0 38	3/8"	Ottone	220	-
FG 510 7 0 12	1/2"	Ottone	220	-
FG 510 8 0 38	3/8"	Inox	220	-
FG 510 8 0 12	1/2"	Inox	220	-



Sfera NON inclusa
Serie: FG 510

Sfera in plastica con parte in ottone per modello con asta Ø 5mm

APPLICAZIONI:

Galleggiante a sfera in polietilene ad alta densità (HDPE), versione piatta o rotonda, con parte in ottone filettata da 1/4



Codici: FG 530 1 90
e FG 531 2 120



Codice: FG 530 2 90

CARATTERISTICHE TECNICHE

Sfera	HDPE
Parte filettata in ottone	CW614N
Temperatura max. di lavoro consigliata	80°C

Codice	Dimensione	Modello	Filettatura [Pollici]
FG 530 1 90	Ø 90	Rotonda	1/4"
FG 530 2 90	Ø 90	Piatta	1/4"
FG 531 2 120	Ø 120	Rotonda	1/4"

Valvola galleggiante a 5 perni divisi in ottone stampato a caldo

APPLICAZIONI:

Adatta a serbatoi di medie o grandi dimensioni.



Serie: **FG 511**

CARATTERISTICHE TECNICHE

Corpo	Ottone nichelato CW617N
Asta	AISI 430
Leva	AISI 430
Sede	Ottone o Inox (in base al modello come da tabella sottostante)

Codice	Dimen- sione	Sede	Asta	
			Lunghezza [mm]	Filettatura [pollici]
FG 511 1 034	3/4"	Ottone	320	Iron
FG 511 11	1"	Ottone	320	Iron
FG 511 2 034	3/4"	Ottone	320	AISI 430
FG 511 21	1"	Ottone	320	AISI 430
FG 511 3 114	1"1/4	Ottone	500	Iron
FG 511 3 112	1"1/2	Ottone	500	Iron
FG 511 4 2	2"	Ottone	580	Iron
FG 511 5 034	3/4"	Ottone	320	AISI 430
FG 511 51	1"	Ottone	320	AISI 430
FG 511 6 114	1"1/4	Ottone	500	AISI 430
FG 511 6 112	1"1/2	Ottone	500	AISI 430
FG 511 7 2	2"	Ottone	580	AISI 430
FG 511 10 034	3/4"	Inox	320	AISI 430
FG 511 10 1	1"	Inox	320	AISI 430
FG 511 11 114	1"1/4	Inox	500	AISI 430
FG 511 11 112	1"1/2	Inox	500	AISI 430
FG 511 12 2	2"	Inox	580	AISI 430
FG 511 17 212	2"1/2	Inox	750	AISI 430
FG 511 17 3	3"	Inox	750	AISI 430
FG 511 17 4	4"	Inox	750	AISI 430



Serie: **FG 511**
Sfera **NON** inclusa

Sfera in plastica con parte in ottone per modello con asta piatta

APPLICAZIONI:

Galleggiante a sfera in polietilene ad alta densità (HDPE) con vite di scorrimento e bloccaggio..

CARATTERISTICHE TECNICHE

Sfera	HDPE
Vite di bloccaggio	AISI 304
Temperatura max. di lavoro consigliata	80°C



Serie: **FG 532**

Codice	Dimensione	Modello
FG 532 120	Ø 120	Rotonda
FG 532 150	Ø 150	Rotonda
FG 532 180	Ø 180	Rotonda
FG 532 220	Ø 220	Rotonda
FG 532 300	Ø 300	Rotonda

Regolatore di livello idraulico

APPLICAZIONI:

Normalmente utilizzato per aprire/chiusure un tubo di ingresso dell'acqua al fine di mantenere un livello prefissato all'interno di un serbatoio di stoccaggio o di una cisterna



Serie: **MAC QS STD**

CARATTERISTICHE TECNICHE

Galleggiante	Policarbonato atossico
Viti	Acciaio inossidabile
Dotato di filtro di ingresso	
Temperatura d'esercizio	Temperatura di esercizio: da 0°C a + 50°C
Sovrapressione	10 bar
Servizio	Continuo
Pressione d'esercizio	0,2-6 bar



Serie: **MAC QS ADJ**
con livelli di intervento regolabili

Dimensione	Codice serie STD [Versione fissa]	Codice serie ADJ [Versione regolabile]
3/8"	MAC QS STD 0 38	MAC QS ADJ 0 38
1/2"	MAC QS STD 012	MAC QS ADJ 012
3/4"	MAC QS STD 034	MAC QS ADJ 034
1"	MAC QS STD 1	MAC QS ADJ 1
1" 1/4	MAC QS STD 114	MAC QS ADJ 114
1" 1/2	MAC QS STD 112	MAC QS ADJ 112