

Cartucce di filo avvolto - FA

APPLICAZIONI:

Settore trattamento acqua, Industria generale, Idroelettrico, Termoelettrico, Chimica fine, Chimica di base petrolchimico, Farmaceutico-cosmetico, Alimentare, Fotografico, Galvanico.

Le cartucce FA possono essere utilizzate come filtrazione di fine linea o come prefiltrazione, per rimuovere sabbia, calcare e ruggine

CARATTERISTICHE TECNICHE



Serie: **A C FA**

Materia prima	100% PP
Supporto interno	100% PP
Tappi terminali	DOE
Lunghezza (a)	5"-9"3/4-20"
Diametro interno (b)	28 mm
Diametro esterno (c)	60 mm
Micron	1/5/10/20/50/100 μ
Efficienza	80%
Pressione max. di esercizio	8 BAR
Pressione differenziale max.	0,8 BAR
Temperatura max. di esercizio	50°C



Codice	Lunghezza	Micron μ	Portata L./h	Quantità
A C FA 5 5 A4013110	5"	5	1250	48
A C FA 5 10 A4013120		10	1300	
A C FA 5 20 A4013130		20	1300	
A C FA 9 1 A4013240	9" 3/4	1	2450	72
A C FA 9 5 A4013250		5	2500	
A C FA 9 10 A4013260		10	2550	
A C FA 9 20		20	2600	
A C FA 9 50 A4013290		50	2700	
A C FA 9100 A4013300		100	2750	
A C FA20 5 A4013390	20"	5	4550	36
A C FA20 20 A4013410		20	4700	
A C FA20 50 A4013430		50	4850	
Cartucce a filo avvolto - FA per filtri da 1" 1/4 - 1" 1/2				
A C FA 9 5 A4014100	9" 3/4	5	2500	72
A C FA 9 20 A4014101		20	2600	
A C FA 9 50 A4014102		50	2700	
A C FA20 5 A4014103	20"	5	4300	36
A C FA20 20 A4014104		20	4700	
A C FA 20 50 A4014105		50	4900	


Cartucce lavabili in rete - RLA

APPLICAZIONI:

Trattamento delle acque, industria generale, agricoltura, applicazioni domestiche, pompe per acqua. La cartuccia a rete lavabile è ideale per: solidi sospesi, sabbia, fanghi, ruggine.



Serie: **A C RLA**

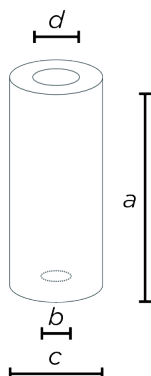

CARATTERISTICHE TECNICHE

Materiale rete	PA
Supporto esterno	PP
Tappi terminali	DOE-PP
Guarnizione	SEBS
Lunghezza (a)	5"-9"3/4-20"
Diametro interno (b)	27 mm
Diametro interno (d)	27 mm-38 mm
Diametro esterno (c)	65 mm
Micron	80/250 μ
Efficienza	80%
Pressione max. di esercizio	8 BAR
Pressione differenziale max.	0,8 BAR
Temperatura max. di esercizio	50°C



Codice	Lunghezza	Micron μ	Portata L./h	Quantità
A C RLA 5 A4030010	5"	80	1750	42
A C RLA 5 A4030100		250	2250	
A C RLA 9 A4030030	9" 3/4	80	3500	70
A C RLA 9 A4030120		250	4500	
A C RLA20 A4030040	20"	80	7000	35
A C RLA20 A4030130		250	9000	
Cartucce lavabili in rete - RLA per Filtri da 1" 1/4 - 1" 1/2				
A C RLA 9 A4030070	9" 3/4	80	4200	70
A C RLA 9 A4030170		250	5200	
A C RLA20 A4030080	20"	80	8400	35
A C RLA20 A4030190		250	10400	

Accessori



Codice: **A R MG6010210**
O-ring per cartucce fino a
1" ingresso/uscita



Codice: **A R MG6010860**
O-ring per cartucce
Ingresso/uscita 1"1/4 - 1"1/2


Cartucce di carbone attivo - CA

APPLICAZIONI:

Trattamento delle acque, Alimenti/Bevande.



Serie: **A C CA**

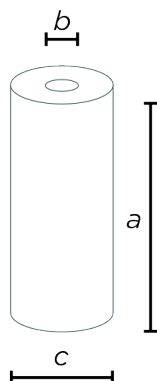

CARATTERISTICHE TECNICHE

Tipo di filtro vegetale di cocco	Granulare
Pre filtro	PU
Post filtro	PU
Supporto esterno	PST/PP
Tappi terminali	SOE-PST
Guarnizione	SEBS
Lunghezza (a)	5"-9"3/4-20"
Diametro interno (b)	27 mm
Diametro esterno (c)	72 mm
Pre filtro micron	20 µ
Post filtro micron	20 µ
Efficienza (pre e post filtro)	75%
Pressione max. di esercizio	8 BAR
Pressione differenziale max.	0,8 BAR
Temperatura max. di esercizio	50°C


Codice	Lunghezza	Micron µ	Portata L./h	Quantità
A C CA 5 A4120010	5"	20	108	30
A C CA 9	9" 3/4		216	15
A C CA20 A4120040	20"		480	15

Cartucce a carbone attivo - FA-CA

CARATTERISTICHE TECNICHE



Serie: **A C FA .. CA ..**

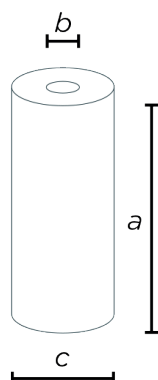

Tipo di filtro vegetale di cocco	Granulare
Pre filtro	PP
Post filtro	PES
Supporto esterno	PP
Tappi terminali	SOE-PST
Lunghezza (a)	5"-9"3/4-20"
Diametro interno (b)	30 mm
Diametro esterno (c)	70 mm
Pre filtro micron	20 µ
Efficienza (pre e post filtro)	80%
Pressione max. di esercizio	8 BAR
Pressione differenziale max.	0,8 BAR
Temperatura max. di esercizio	50°C

Codice	Lunghezza	Micron µ	Portata L./h	Quantità
A C FA5CA1 A4210020	5"	20	84	30
A C FA9CA1 A4210040	9" 3/4		156	15
A C FA20CA1 A4210060	20"		312	15


Cartucce di polifosfato - CP

APPLICAZIONI:

Caldaie, Elettrodomestici, lavatrici, etc.



Serie: **A C CP**

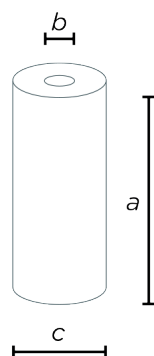

CARATTERISTICHE TECNICHE

Filter media	Polifosfato
Filtro pre e post	PU
Supporto esterno	PST
Tappi terminali	DOE-PST
Guarnizione	SEBS
Lunghezza (a)	5"-9"3/4-20"
Diametro interno (b)	27 mm
Diametro esterno (c)	72 mm
Pre e post filtro Micron	20 μ
Efficienza (pre e post filtro)	75%
Pressione max. di esercizio	8 BAR
Pressione differenziale max.	0,8 BAR
Temperatura max. di esercizio	38°C

Codice	Lunghezza	Micron μ	Portata l/h	Quantità
A C CP 5 A4130010	5"	20	360	30
A C CP 9 A4130030	9" 3/4		720	15
A C CP20 A4130040	20"		1080	15