

POMPE MONOBLOCCO SOMMERSE 5"

Sottogruppo
130

SUBMOTOR
a Water Is Life Group brand

 **Elettropompe sommerse verticali monoblocco multistadio per pozzi da 5"**

APPLICAZIONI:

- Impianti di movimentazione acque civili e industriali
- Impianti di pressurizzazione
- Approvvigionamento idrico da cisterne o serbatoi di acqua piovana, pozzi da 5", pozzi romani, bacini e corsi d'acqua
- Sistemi di irrigazione

MATERIALI

Rivestimento esterno	AISI 304
Giranti	Tecnopolimero
Albero	Acciaio inossidabile
Testa	AISI 304
Tenuta Meccanica	Grafite/Allumina


CARATTERISTICHE TECNICHE

Prevalenza max.	85 m
Portata max.	14,4 m ³ /h
Temperatura max. del liquido	35°C
Testa	1" 1/4
Profondità max. di immersione	20m
Classe di isolamento	F
Poli	2
Grado di protezione	IP68
Voltaggio	220-230 V (1ph) 400V (3ph)


MOTORE

Interruttore a galleggiante e cavo H07RN-F da 20 m con spina Schuko inclusa.


Condensatore interno nella versione monofase

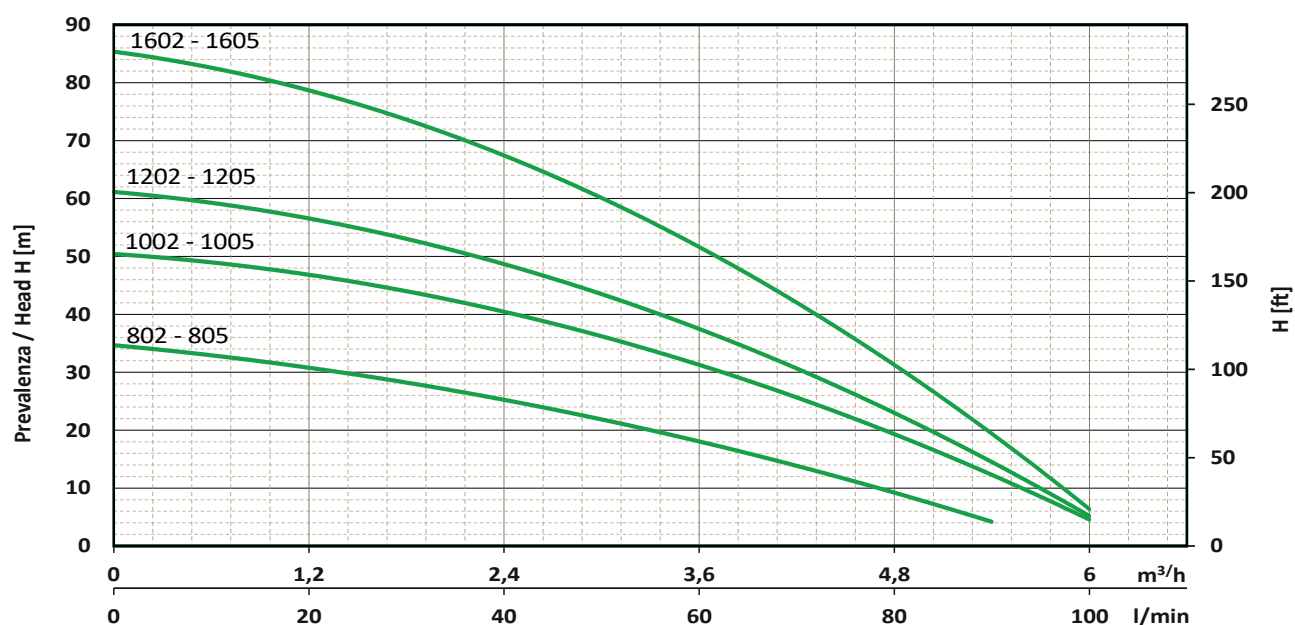

CODICE 1~	CODICE 3~	MOTORE - AMPERE					Q											
		kW	HP	1x230V 50Hz	µF	3x400V 50Hz	m³/h	0,6	1,2	1,8	2,4	3	3,6	4,2	4,8	5,4	6	
							l/min 0	10	20	30	40	50	60	70	80	90	100	
AV RXY 802 M A	AV RXY 805 T	0,6	0,8	5,2	20	1,5	34,5	33	31	28,5	25	21,5	18	14	9,5	4	-	
AV RXY 1002 M A	AV RXY 1005 T	0,75	1	5,7	25	3,2	50,5	49	47	44	40	36	31	26	20	12,5	4	
AV RXY 1202 M A	AV RXY 1205 T	0,9	1,2	6	25	3,2	61,5	59,5	56,5	52,5	48	43	37,5	31,5	24	15	4	
AV RXY 1602 M A	AV RXY 1605 T	1,2	1,6	8	30	4	85	83,5	79	73	67	59,5	51,5	42	32,5	20,5	5	

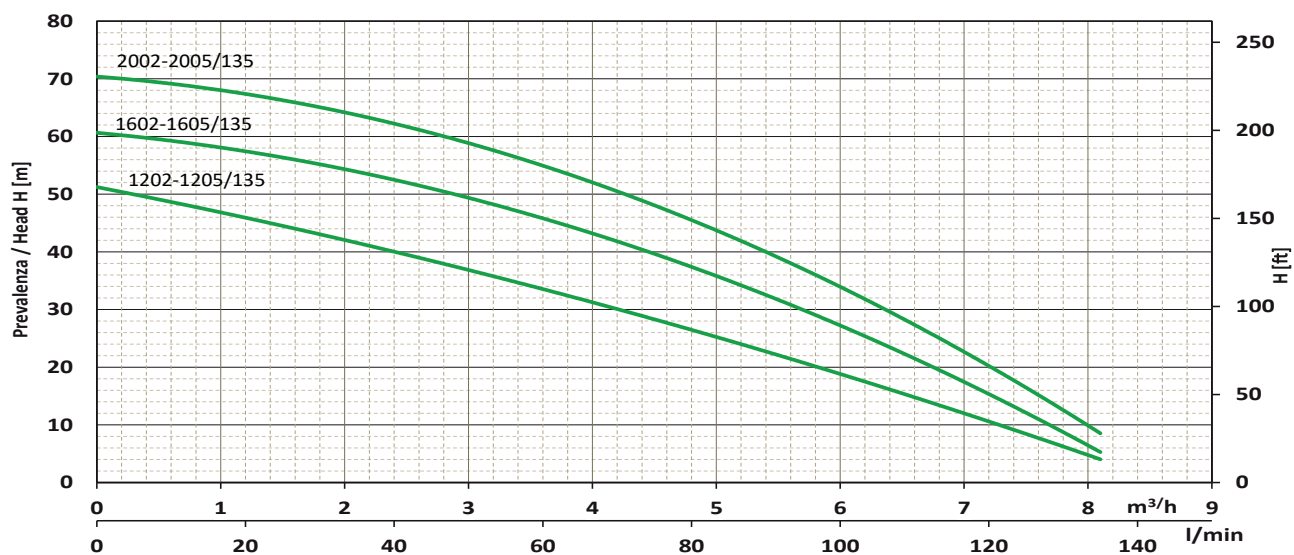

CODICE 1~	CODICE 3~	MOTORE - AMPERE					Q								
		kW	HP	1x230V 50Hz	µF	3x400V 50Hz	m³/h	1,2	2,4	3	3,6	4,8	6	7,2	8,1
							l/min 0	20	40	50	60	80	100	120	135
AV RXY 1202/135 M A	AV RXY 1205/135 T	0,9	1,2	7,2	20	3,4	50,5	46	41	37,5	34	26	17	10,5	5
AV RXY 1602/135 M A	AV RXY 1605/135 T	1,2	1,6	8,2	25	3,6	60,5	57,5	53	49	46	37	27	16	5
AV RXY 2002/135 M A	AV RXY 2005/135 T	1,5	2	9,5	30	4,4	71,5	67	62	57,5	54	45	36	24	5

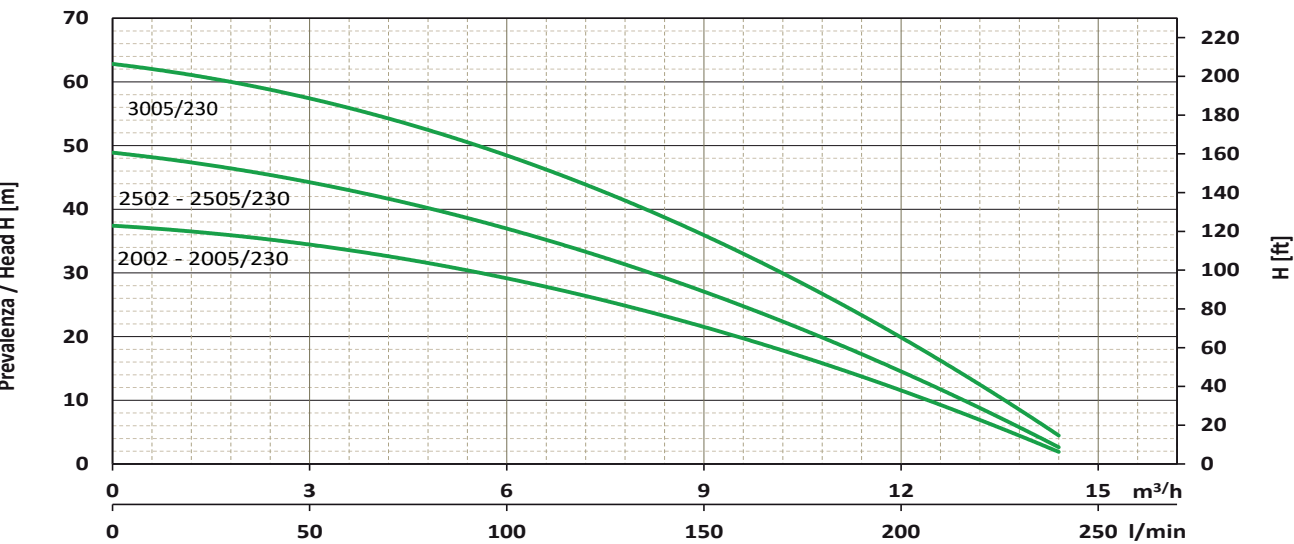

CODICE 1~	CODICE 3~	MOTORE - AMPERE					Q									
		kW	HP	1x230V 50Hz	µF	3x400V 50Hz	m³/h	1,2	2,4	3,6	4,8	6	7,2	9,6	12	14,4
							l/min 0	20	40	60	80	100	120	160	200	240
AV RXY 2002/230 M A	AV RXY 2005/230 T	1,5	2	9,5	30	3,5	38	36,5	34,5	33	31,5	29,5	27	20	11	2
AV RXY 2502/230 M A	AV RXY 2505/230 T	1,85	2,5	12,7	40	4,5	50	47	44,5	42,5	40	37	33,5	25,5	15	2
	AV RXY 3005/230 T	2,2	3			5,5	63,7	61	58	55	53	48	44	34	20	4