

POMPE MONOBLOCCO ELETTRONICHE

Sottogruppo
140

SUBMOTOR
a Water Is Life Group brand

 **Elettropompe sommerse verticali monoblocco multistadio per pozzi da 5"**



AV RRY E ... M
aspirazione
laterale

AV RXY E ... M

Accessori pag. 61

Funzionamento automatico in base alla richiesta di acqua.

**Sistema di rilevamento dell'assenza di acqua e
dell'inceppamento delle valvole.**

APPLICAZIONI:


- Impianti di movimentazione acque civili e industriali
- Impianti di pressurizzazione
- Approvvigionamento idrico da cisterne o serbatoi di acqua piovana, pozzi da 5", pozzi romani, bacini e corsi d'acqua
- Sistemi di irrigazione
- Sistema di acqua piovana

MATERIALI

Rivestimento esterno	AISI 304
Giranti	Tecnopolimero
Albero	AISI 304
Testa	AISI 304
Valvola di non ritorno	AISI 304

CARATTERISTICHE TECNICHE

Prevalenza max.	61,5 m
Portata max.	6 m ³ /h
Temperatura max. del liquido	35°C
Testa	1" 1/4
Profondità max. di immersione	20m
Classe di isolamento	F
Poli	2
Grado di protezione	IP68
Voltaggio	220-230 V (1ph)

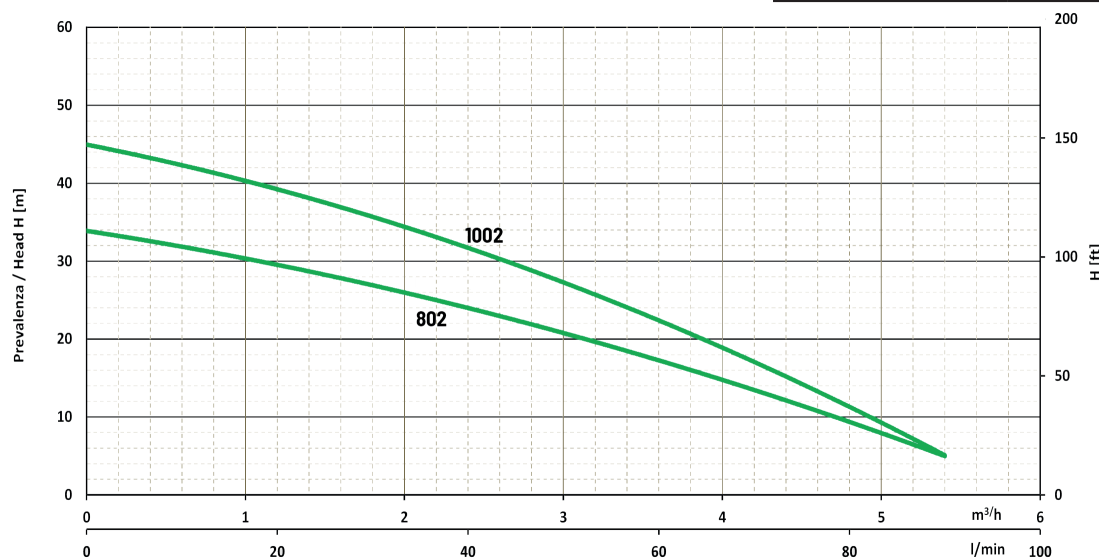

CODICE	MOTORE		Q										
	Kw	HP	l/min 0	10	20	30	40	50	60	70	80	90	100
			m³/h 0	0,6	1,2	1,8	2,4	3	3,6	4,2	4,8	5,4	6
AV RXY E 802 M	0,6	0,8	34,5	33	31	28,5	25	21,5	18	14	9,5	4	-
AV RXY E 1002 M	0,75	1	50,5	49	47	44	40	36	31	26	20	12,5	4
AV RXY E 1202 M	0,9	1,2	61,5	59,5	56,5	52,5	48	43	37,5	31,5	24	15	4
▶ AV RRY E 802 M	0,6	0,8	34,5	33	31	28,5	25	21,5	18	14	9,5	4	-
▶ AV RRY E 1002 M	0,75	1	50,5	49	47	44	40	36	31	26	20	12,5	4
▶ AV RRY E 1202 M	0,9	1,2	61,5	59,5	56,5	52,5	48	43	37,5	31,5	24	15	4

▶ CON ASPIRAZIONE LATERALE