



Pompe elettroniche multistadio sommergibili

APPLICAZIONI:

- Utilizzo in pozzi e serbatoi
- Pressurizzazione
- Recupero dell'acqua piovana
- Attività di giardinaggio e irrigazione



MATERIALI


Rivestimento esterno	Tecnopolimero
Giranti	Tecnopolimero / AISI 304
Albero motore	AISI 303
Diffusore	Tecnopolimero

CARATTERISTICHE TECNICHE

Prevalenza max.	45m
Portata max.	7,5 m ³ /h
Temperatura max. del liquido	50°C
Testa	1" 1/4
Profondità max. di immersione	15m
Classe di isolamento	F
Poli	2
Grado di protezione	IP68
Voltaggio	230V (1ph)



Vaso di espansione da 0,04 litri integrato

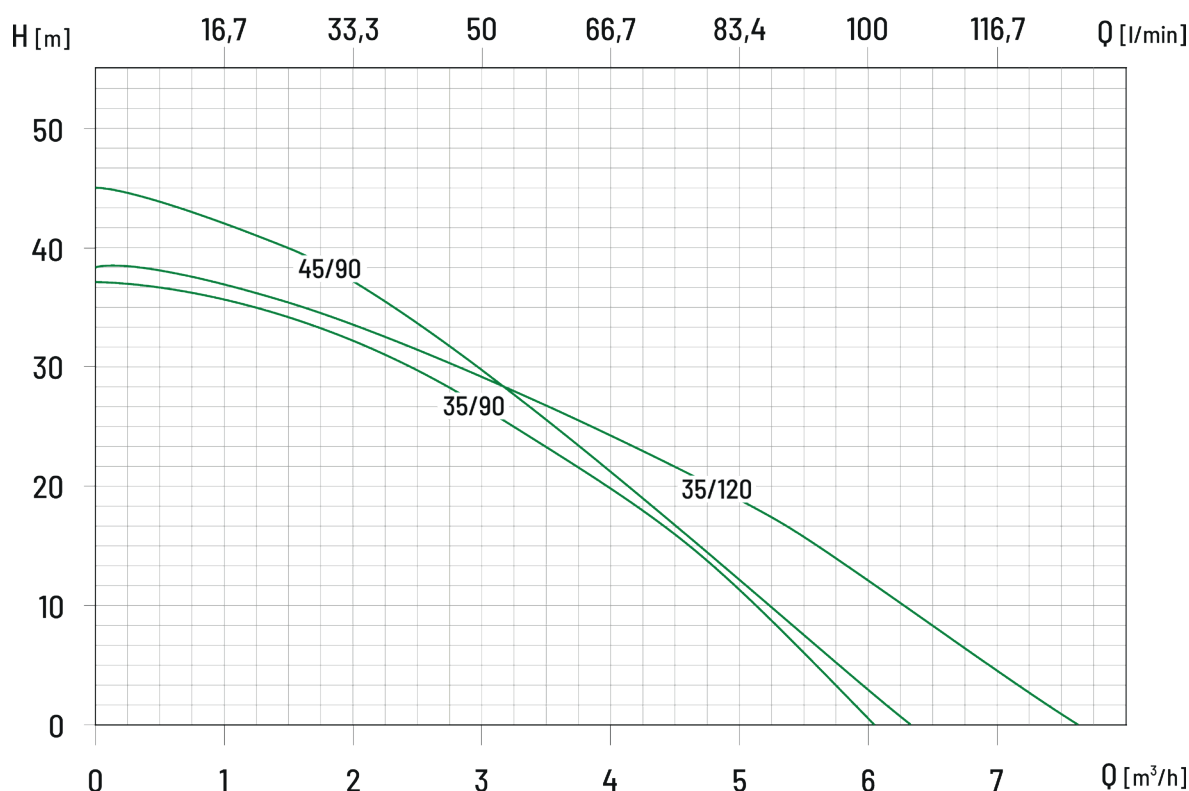

MOTORE

CODICE	MOTORE			Q															
	kW	HP	In [A]	I/min 0	11	20	30	40	50	60	70	80	90	100	105	110	122	125	
				m³/h 0	0,7	1,2	1,8	2,4	3	3,6	4,2	4,8	5,4	6	6,3	6,6	7,3	7,5	
DB DTRON2 35/90	0,52	0,7	3,4	37	35,9	35	33	30	26,7	22,7	18,5	13,4	7,6	0,6					
DB DTRON2 45/90	0,6	0,8	4,2	45	43	41,2	38	34,2	29,7	24,7	20	15	9	2,5	0,6				
DB DTRON2 35/120	0,6	0,8	4	38	37,6	36,3	34	31,5	28,9	26	23,2	20	16,3	12	9,8	7,5	2,2	0,7	
▶ DB DTRON2 X 35/90	0,52	0,7	3,4	37	35,9	35	33	30	26,7	22,7	18,5	13,4	7,6	0,6					
▶ DB DTRON2 X 45/90	0,6	0,8	4,2	45	43	41,2	38	34,2	29,7	24,7	20	15	9	2,5	0,6				
▶ DB DTRON2 X 35/120	0,6	0,8	4	38	37,6	36,3	34	31,5	28,9	26	23,2	20	16,3	12	9,8	7,5	2,2	0,7	

▶ CON ASPIRAZIONE LATERALE (+ kit aspirazione da 1 m su richiesta)