



DB DIVERTRON X ... aspirazione laterale

Accessori pag. 61

Pompe elettroniche multistadio sommergibili

APPLICAZIONI:

- Pressurizzazione, giardinaggio e irrigazione nel servizio di edilizia residenziale




MATERIALI

Rivestimento esterno	Tecnopolimero
Giranti	Tecnopolimero / AISI 304
Albero motore	AISI 416
Diffusore	Tecnopolimero
Maniglia	Tecnopolimero

CARATTERISTICHE TECNICHE

Prevalenza max.	44,5m
Portata max.	6 m ³ /h
Temperatura max. del liquido	40°C
Testa	1"
Profondità max. di immersione	12m
Classe di isolamento	F
Poli	2
Grado di protezione	IP68
Voltaggio	230V (1ph)

MOTORE

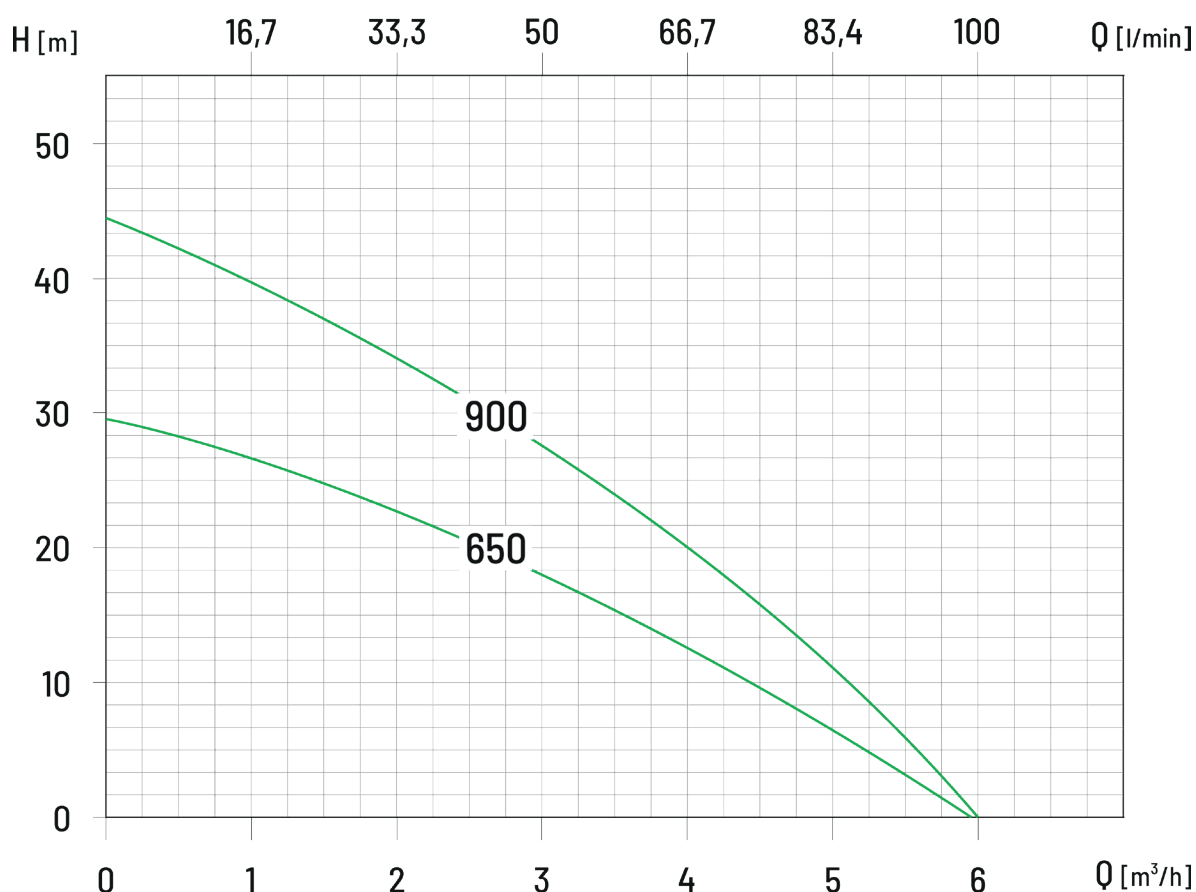

CODICE	MOTORE				Q							
	kW	HP	I _n [A]	μF	l/min 0	20	30	40	50	60	70	80
DB DIVERTRON 650 (A)*	0,42	0,56	2,9	8	29,6	26,8	24,7	22,2	19,8	16,4	12,5	8,2
DB DIVERTRON 900 (A)*	0,56	0,75	4,2	12,5	44,5	40,9	37,8	34,1	30,2	25,3	19,8	13,6
▶ DB DIVERTRON X 650	0,42	0,56	2,9	8	29,6	26,8	24,7	22,2	19,8	16,4	12,5	8,2
▶ DB DIVERTRON X 900	0,56	0,75	4,2	12,5	44,5	40,9	37,8	34,1	30,2	25,3	19,8	13,6

▶ CON ASPIRAZIONE LATERALE

* VERSIONE CON GALLEGGIANTE