



LP LKS ...SE 1
aspirazione
laterale

LP LKS ...SE

Accessori pag. 61

Pompe elettroniche automatizzate per pozzi



APPLICAZIONI:


- Pompaggio per pozzi, cisterne, recupero acqua piovana
- Applicazioni domestiche (annaffiamento, piccola irrigazione, recupero dell'acqua piovana)

MATERIALI

Rivestimento esterno	AISI 304
Giranti	Noryl
Diffusore	Noryl
Manicotto di guida	polipropilene
Maniglia	polipropilene

CARATTERISTICHE TECNICHE

Prevalenza max.	45m
Portata max.	5,5 m ³ /H
Temperatura max. del liquido	35°C
Testa	1"
Profondità max. di immersione	12m
Classe di isolamento	F
Poli	2
Grado di protezione	Grado di protezione IPX8

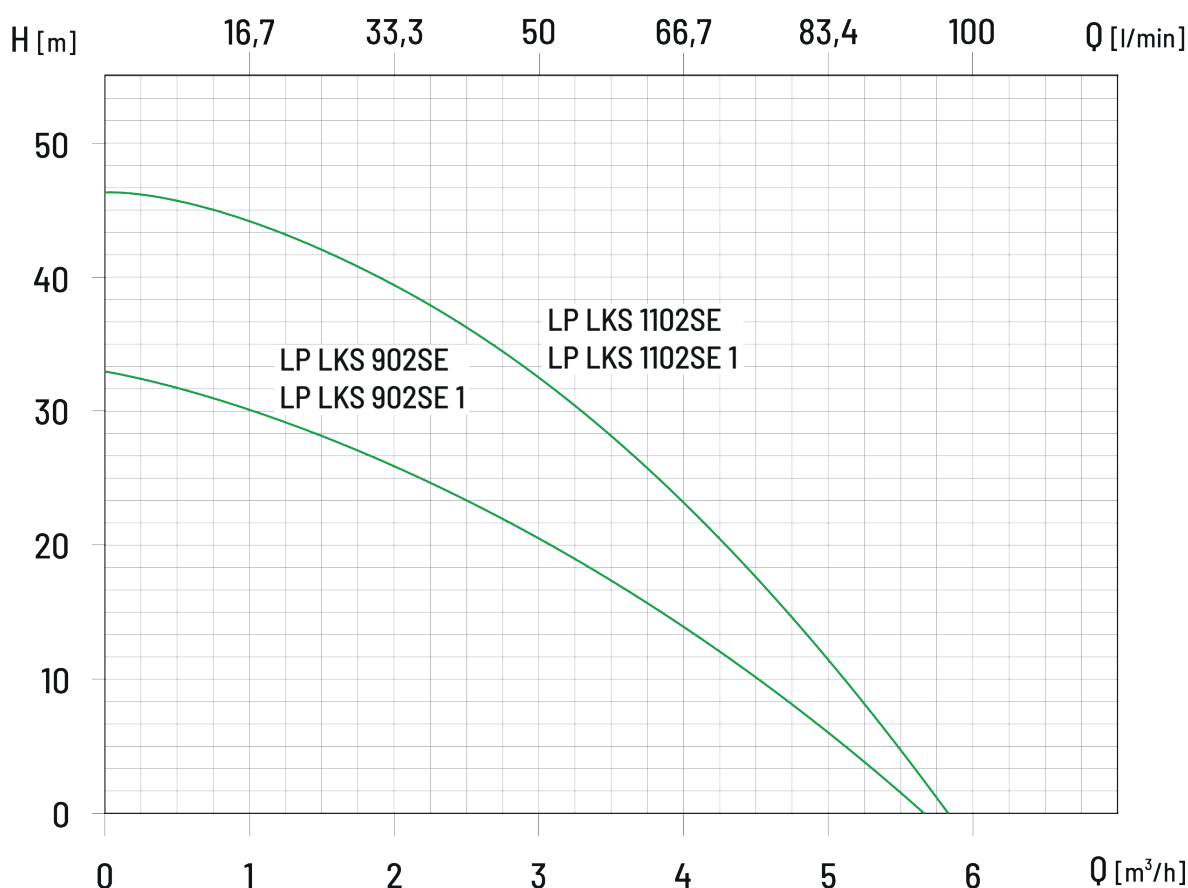

CODICE	MOTORE		Q											
	Kw	HP	l/min	8	17	25	33	42	50	58	67	75	83	92
			m³/h	0,5	1	1,5	2	2,5	3	3,5	4	4,5	5	5,5
LP LKS 902SE	0,9	1,2	TOTAL HEAD m	33,5	31,3	29	26,5	23,8	20,6	17,5	14	10,3	6,8	2,8
LP LKS 1102SE	1,1	1,5		45	43,7	42	39,6	36,5	32,5	28	22,7	17,1	11	5
▶ LP LKS 902SE 1	0,9	1,2		33,5	31,3	29	26,5	23,8	20,6	17,5	14	10,3	6,8	2,8
▶ LP LKS 1102SE 1	1,1	1,5		45	43,7	42	39,6	36,5	32,5	28	22,7	17,1	11	5

▶ CON ASPIRAZIONE LATERALE