


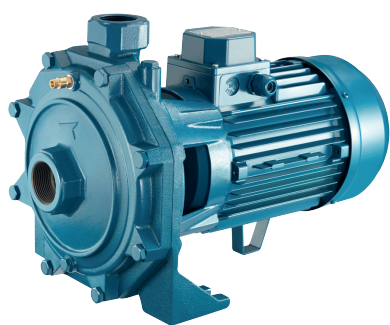

Serie: **PX CB(T)**
su richiesta con cavi (C)

MATERIALI

Corpo pompa		Ghisa
Albero motore	solo CB(T) 100	AISI 416
		AISI 303
Giranti	CB(T) 100 -	Noryl
	CB(T) 900	
	CB(T) 800 -	Ottone
	CB(T) 1500	
Supporto motore		Ghisa

CARATTERISTICHE TECNICHE

Prevalenza max.	98,3m		
Portata max.	33 m³/h		
T. max.	Girante Noryl	50°C	
liquido	Girante Ottone	90°C	
Classe di isolamento	F		
Poli	2		
Grado di prot.	CB(T) 100 -	IPX4	
	CB(T) 900		
	CB(T) 800 -	IPX5	
	CB(T) 1500		
Vtaggio	230 V (1ph)		
	400 V/690 V (3ph)		

CODICE 1~	CODICE 3~	POTENZA MOTORE - AMPERE						Q											
		kW	HP	1x230V 50Hz	µF	3x400V 50Hz	m ³ /h 0 l/min 0	0,6	1,2	1,8	2,4	3,6	4,8	6	7,2	8,4	9		
								10	20	30	40	60	80	100	120	140	150		
PX CB 100 00 GN35	PX CBT 100 00 GN85	0,74	1	5,4	20	2,4	42	40,8	39,4	37,4	34,7	29,2	21						
PX CB 160 00 GN35	PX CBT 160 00 GN85	1,5	2	8,5	35	3,7	48,3	47,7	47,1	46,5	45,7	43,5	40,1	36,2	31,1				
PX CB 210 00 GN35	PX CBT 210 00 GN85	1,85	2,5	10,4	50	4,4	54,9	54,4	53,8	53	52,3	50,5	47,1	43,1	38,3	32,4			
PX CB 310 00 GN35	PX CBT 310 00 GN85	2,2	3	13	80	5,2	61,4	60,9	60,3	59,8	59,2	57,1	53,6	49,3	44,2	38,3	35,2		

Su richiesta con giranti in ottone (...01 GO...)

CODICE 1~	CODICE 3~	POTENZA MOTORE - AMPERE						Q											
		kW	HP	1x230V 50Hz	µF	3x400V 50Hz	m ³ /h 0 l/min 0	1,5	3	4,5	6	7,5	9	10,5	12	13,5	15	16,5	
								25	50	75	100	125	150	175	200	225	250	275	
PX CB 400 00 GN35	PX CBT 400 00 GN85	3	4	16,4	75	6,7	63,6	63,1	62	60,3	58,2	55,5	52,3	48,4	43,9				
PX CB 600 00 GN35	PX CBT 600 00 GN345	4	5,5	23,3	75	9,1	76,9	76,4	75,4	73,8	71,7	69	65,9	62,1	58	53,4			
	PX CBT 751 00 GN465	5,5	7,5			11,5	90,7	90	88,9	87,3	85,3	82,9	80,1	76,8	73,1	68,8	63,7		
	PX CBT 900 00 GN465	7,5	10			13,3	97,5	96,6	95,4	93,7	91,7	89,2	86,5	83,3	79,8	75,2	71,2	66,4	

Su richiesta con giranti in ottone (...01 GO...)

CODICE 1~	CODICE 3~	POTENZA MOTORE - AMPERE						Q							
		kW	HP	1x230V 50Hz	µF	3x400V 50Hz	m ³ /h 0 l/min 0	6	12	18	24	27	30	33	
								100	200	300	400	450	500	550	
	PX CBT 800 G0345	5,5	7,5			11,1	70	68,5	63,9	57,1	45,3	38,2			
	PX CBT 1000 G0465	7,5	10			13,9	80,7	80,4	75	68,5	59,7	52,6	43,7		
	PX CBT 1250 G0465	9,2	12,5			16,3	89,5	88,8	84,1	77,7	69,7	63	54,2	45,1	
	PX CBT 1500 G0465	11	15			18,6	98,3	97,8	93,5	85,7	78,9	73,3	64	54	