


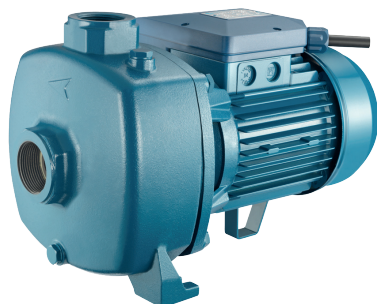

Serie: **PX MB(T)**
su richiesta con cavi (C)

MATERIALI

Corpo pompa	Ghisa
Albero motore	AISI 303
Giranti	Noryl
Supporto motore	Ghisa

CARATTERISTICHE TECNICHE

Prevalenza max.	46,2m
Portata max.	10,8 m ³ /h
Temperatura max. del liquido	50°C
Classe di isolamento	F
Poli	2
Grado di protezione	IPX4
Voltaggio	230 V (1ph) 400 V (3ph)

CODICE 1~		CODICE 3~		POTENZA MOTORE - AMPERE				Q							
				kW	HP	1x230V 50Hz	µF	3x400V 50Hz	m³/h 0	2,4	4,8	7,2	9,6	10,8	12
								l/min 0	40	80	120	160	180	200	
PX MB 130 00	GN35			1,3	1,8	7,4		35,1	35,6	34,5	30,2	22,2	16,6		
PX MB 150 00	GN35	PX MBT 150 00	GN85	1,5	2	8,9	31,5	3,7	39,2	40,2	39,5	35,7	28,7	23,9	18
PX MB 200 00	GN35	PX MBT 200 00	GN85	1,85	2,5	10,4	35	4,4	44,9	45,6	44,8	41,7	35,2	30,8	25,8
PX MB 300 00	GN35	PX MBT 300 00	GN85	2,2	3	12,4	50	5,1	49,5	49,4	48,3	45,8	39,8	35,8	31,1

Su richiesta con giranti in ottone (...01 GO...)