

POMPES MONOBLOCS ÉLECTRONIQUES

Sous-
groupe 140

SUBMOTOR
a Water Is Life Group brand

 Pompes de puits multicellulaires 5" avec système de contrôle électronique

APPLICATIONS

- Installations civiles et industrielles de traitement de l'eau
- Installations de pressurisation
- Approvisionnement en eau à partir de cuves ou réservoirs d'eau de pluie, puits de 5", puits à marches, bassins et cours d'eau
- Systèmes d'irrigation
- Systèmes pour eau de pluie



AV RRY E ... M AV RXY E ... M
aspiration latérale
Accessories pag. 61


Chemise externe	AISI 304
Roue	Techno-polymère
Arbre de pompe	AISI 304
Tête	AISI 304
Clapet antiretour	AISI 304

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Hauteur max.	61,5 m
Débit max.	6 m ³ /h
Température max. liquide	35°C
Raccordement	1" 1/4

Profondeur max. immersion	20m
Classe d'isolement	F
Pôles	2
Indice de protection	IP68
Tension	220-230V (mono.)

Fonctionnement automatique selon la demande en eau.
Système de détection d'absence d'eau et de blocage de clapet.

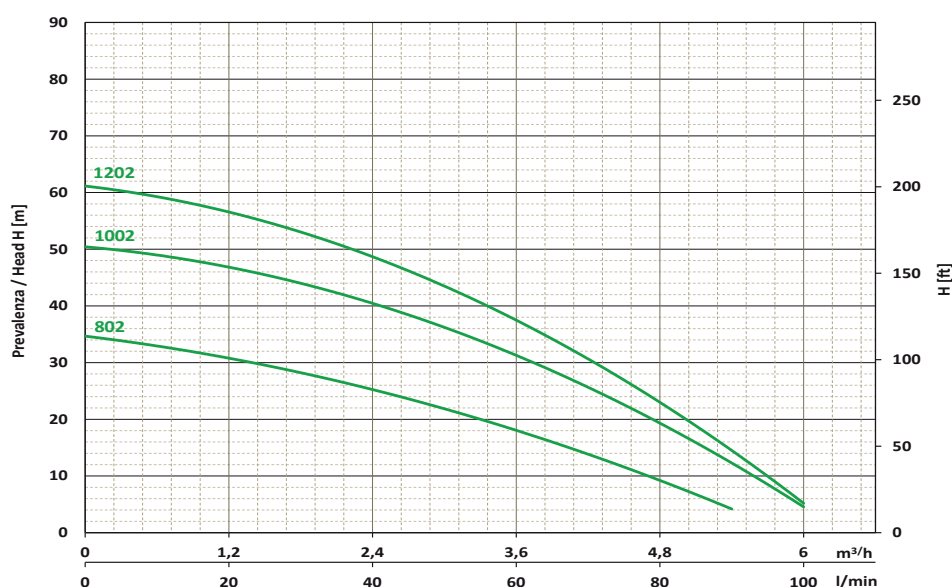

CODICE	MOTEUR		Q											
	Kw	HP	l/min 0	10	20	30	40	50	60	70	80	90	100	
			m³/h 0	0,6	1,2	1,8	2,4	3	3,6	4,2	4,8	5,4	6	
AV RXY E 802 M	0,6	0,8	34,5	33	31	28,5	25	21,5	18	14	9,5	4	-	
AV RXY E 1002 M	0,75	1	50,5	49	47	44	40	36	31	26	20	12,5	4	
AV RXY E 1202 M	0,9	1,2	61,5	59,5	56,5	52,5	48	43	37,5	31,5	24	15	4	
▶ AV RRY E 802 M	0,6	0,8	34,5	33	31	28,5	25	21,5	18	14	9,5	4	-	
▶ AV RRY E 1002 M	0,75	1	50,5	49	47	44	40	36	31	26	20	12,5	4	
▶ AV RRY E 1202 M	0,9	1,2	61,5	59,5	56,5	52,5	48	43	37,5	31,5	24	15	4	

▶ ASPIRATION LATÉRALE