



DB DIVERTRON X ... DB DIVERTRON ...
aspiration latérale

Accessories pag. 61

Pompes électroniques submersibles à plusieurs étages

APPLICATIONS

- Pressurisation, jardinage et irrigation au service de bâtiments résidentiels



MATÉRIAUX


Chemise externe	Technopolymère
Roue	Technopolymère/ AISI 304
Arbre du moteur	AISI 416
Diffuseur	Technopolymère
Poignée	Technopolymère

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Hauteur max.	44,5m
Débit max.	6m ³ /h
Température max. liquide	40°C
Raccordement	1"

Profondeur max. immersion	12m
Classe d'isolement	F
Pôles	2
Indice de protection	IP68
Tension	230V (mono.)

MOTEUR

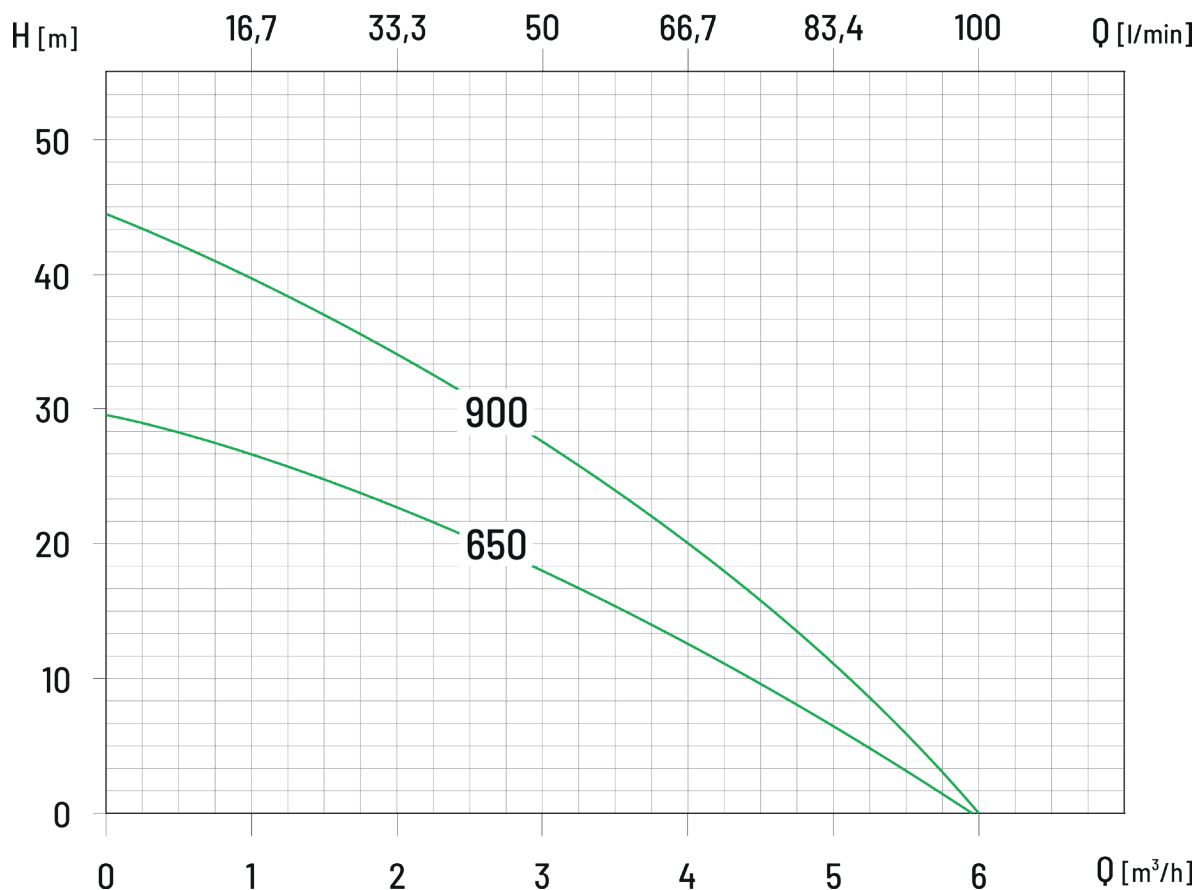

CODE	MOTEUR				Q							
	kW	HP	I _n [A]	μF	l/min 0 m³/h	20 1,2	30 1,8	40 2,4	50 3	60 3,6	70 4,2	80 4,8
DB DIVERTRON 650 (A)*	0,42	0,56	2,9	8	296	26,8	24,7	22,2	19,8	16,4	12,5	8,2
DB DIVERTRON 900 (A)*	0,56	0,75	4,2	12,5	44,5	40,9	37,8	34,1	30,2	25,3	19,8	13,6
▶ DB DIVERTRON X 650	0,42	0,56	2,9	8	296	26,8	24,7	22,2	19,8	16,4	12,5	8,2
▶ DB DIVERTRON X 900	0,56	0,75	4,2	12,5	44,5	40,9	37,8	34,1	30,2	25,3	19,8	13,6

▶ ASPIRATION LATÉRALE

*VERSION AVEC FLOTTEUR