



Pompes immergées multicellulaires avec système électronique intégré

APPLICATIONS

- Puits et réservoirs
- Pressurisation
- Réutilisation d'eau de pluie
- Activités de jardinage et d'irrigation

MATÉRIAUX


Enveloppe externe	Technopolymère
Roue	Technopolymère/ AISI 304
Arbre du moteur	AISI 303
Diffuseur	Technopolymère



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Hauteur max.	45m
Débit max.	7,5m ³ /h
Température max. liquide	50°C
Raccordement	1" 1/4
Profondeur max. immersion	15m
Classe d'isolement	F
Pôles	2
Indice de protection	IP68
Tension	230V (mono.)

Vase d'expansion de 0,04 litre intégré

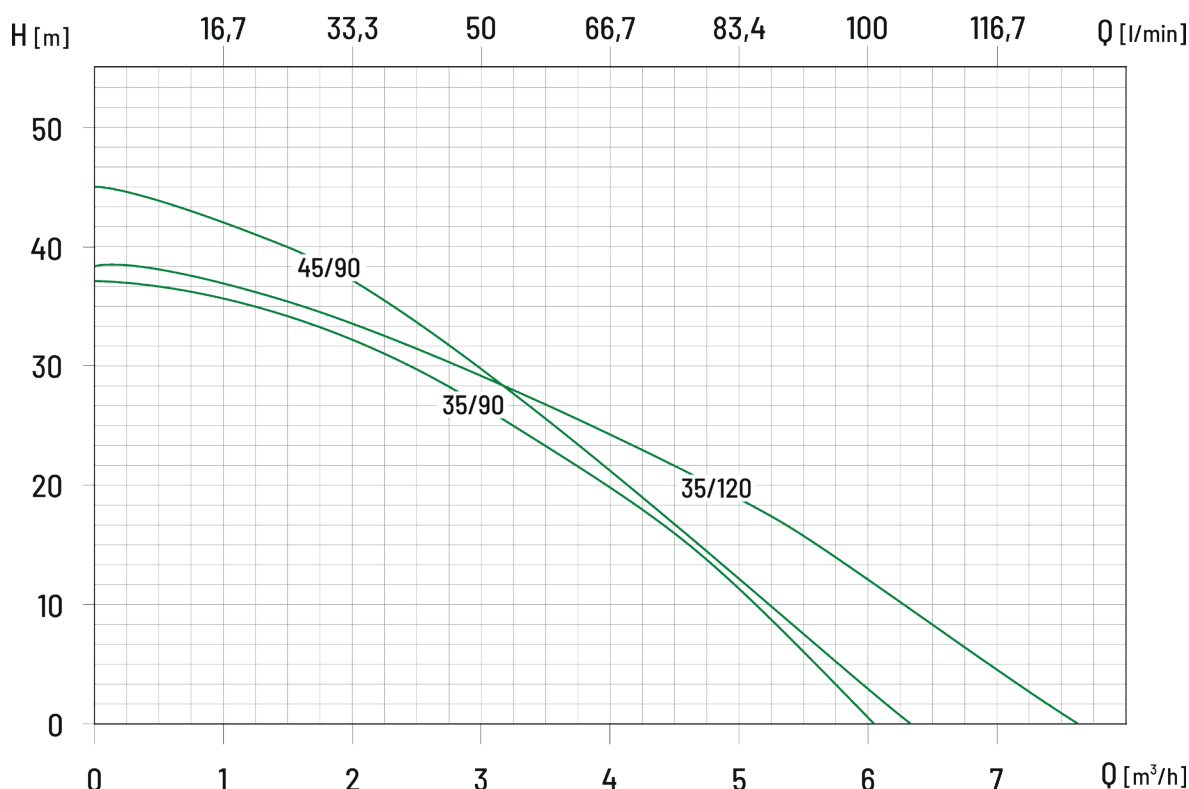

CODE	MOTEUR			Q															
	kW	HP	In [A]	I/min 0	11	20	30	40	50	60	70	80	90	100	105	110	122	125	
				m³/h 0	0,7	1,2	1,8	2,4	3	3,6	4,2	4,8	5,4	6	6,3	6,6	7,3	7,5	
DB DTRON2 35/90	0,52	0,7	3,4	37	35,9	35	33	30	26,7	22,7	18,5	13,4	7,6	0,6					
DB DTRON2 45/90	0,6	0,8	4,2	45	43	41,2	38	34,2	29,7	24,7	20	15	9	2,5	0,6				
DB DTRON2 35/120	0,6	0,8	4	38	37,6	36,3	34	31,5	28,9	26	23,2	20	16,3	12	9,8	7,5	2,2	0,7	
▶ DB DTRON2 X 35/90	0,52	0,7	3,4	37	35,9	35	33	30	26,7	22,7	18,5	13,4	7,6	0,6					
▶ DB DTRON2 X 45/90	0,6	0,8	4,2	45	43	41,2	38	34,2	29,7	24,7	20	15	9	2,5	0,6				
▶ DB DTRON2 X 35/120	0,6	0,8	4	38	37,6	36,3	34	31,5	28,9	26	23,2	20	16,3	12	9,8	7,5	2,2	0,7	

▶ AVEC ASPIRATION LATÉRALE (+1 M KIT D'ASPIRATION SUR DEMANDE)