



Elettropompe sommergibili multifunzione per acque pulite, acque sporche o bassa aspirazione fino a 1 mm



### APPLICAZIONI:

- Drenaggio rapido ed efficiente per molteplici utilizzi: piscine, stagni, cantine, garage e seminterrati
- Irrigazione di giardini e orti.

### MATERIALI

|               |                                                                  |
|---------------|------------------------------------------------------------------|
| Corpo pompa   | Polipropilene + fibra di vetro (PP+GF30)                         |
| Albero motore | Acciaio al carbonio + processo di prevenzione della ruggine nera |
| Giranti       | Poliammide + fibra di vetro (PA+GF30)                            |

### CARATTERISTICHE TECNICHE

|                              |                      |
|------------------------------|----------------------|
| Prevalenza max. [m]          | 9                    |
| Portata max. [l/h]           | 15.500               |
| Portata max. [m³/h]          | 15,5                 |
| Temperatura max. del liquido | 35°C                 |
| Passaggio libero             | da 1 mm fino a 30 mm |
| Classe di isolamento         | F                    |
| Poli                         | 2                    |
| Grado di protezione          | IPX8                 |
| Voltaggio                    | 230V (1ph)           |




| CODICE       | MD 500 VXP          | MD 750 VXP          | MD 900 VXP          |
|--------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Potenza      | 500 W               | 750 W               | 900 W               |
| Voltaggio    | 230 V               | 230 V               | 230 V               |
| Frequenza    | 50 Hz               | 50 Hz               | 50 Hz               |
| Q max [l/h]  | 11.000              | 13.500              | 15.500              |
| Q max [m³/h] | 11                  | 13,5                | 15,5                |
| H max [m]    | 6,5 m               | 8 m                 | 9 m                 |
| Connessione  | 1" o 1" 1/4         | 1" o 1" 1/4         | 1" o 1" 1/4         |
| Uscita pompa | 1" 1/2              | 1" 1/2              | 1" 1/2              |
| Cavo         | H05RN-F da 10 metri | H05RN-F da 10 metri | H05RN-F da 10 metri |



### UTILIZZO SIA AUTOMATICO CHE MANUALE

Il sensore di livello può essere appeso o libero in base alle esigenze del cliente.

Quando il cavo del sensore di livello si aggancia nell'apposita fessura sulla maniglia, si può scegliere manualmente un livello di avvio e di arresto diverso.

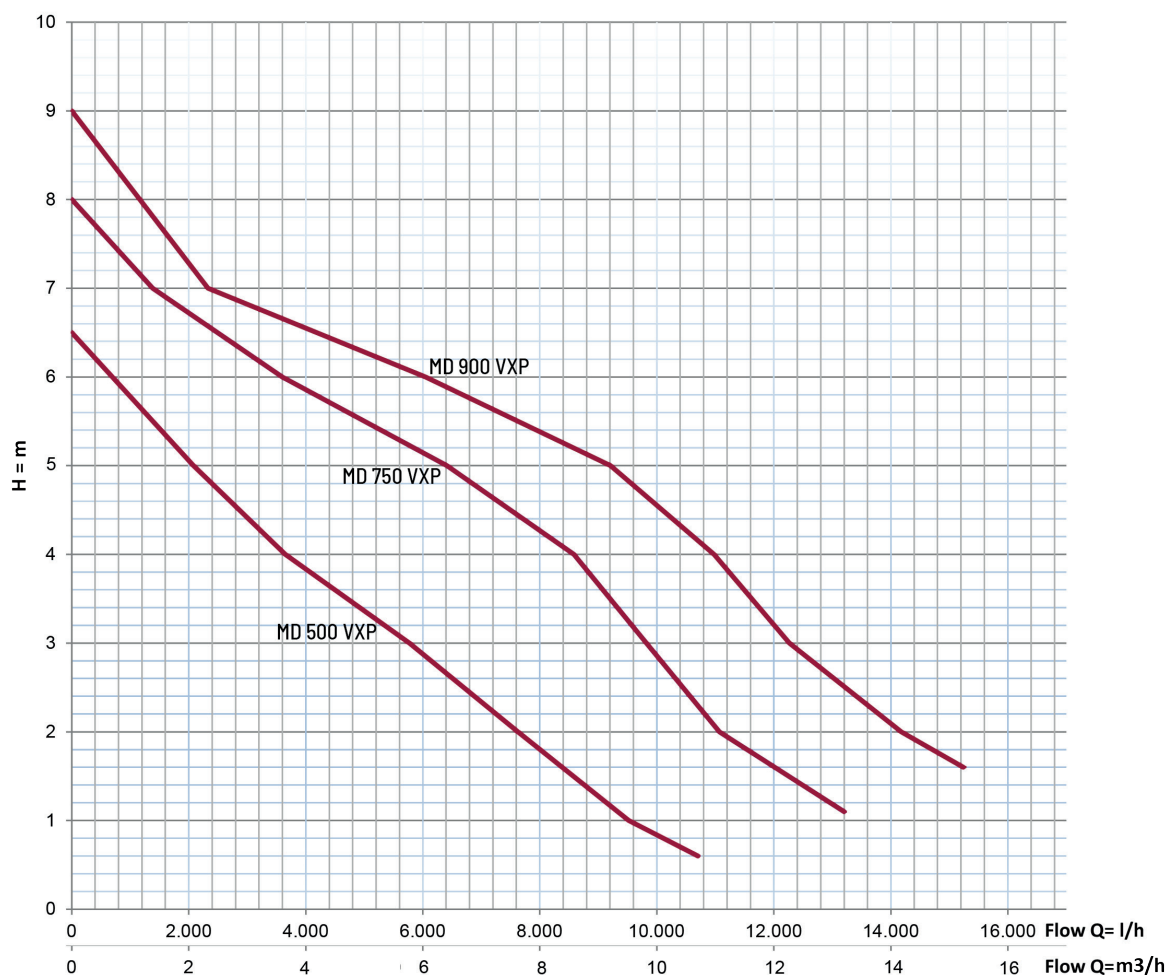

**Senza base**  
aspirazione dell'acqua  
fino a 1 mm



**BASE BLU**  
per acque chiare  
passaggio libero 3 mm



**BASE NERA**  
per acque reflue  
passaggio libero 30 mm