


Pompes de dosage

CARACTÉRISTIQUES (sauf eOne « BASIC ») :

- Contrôle « intelligent » de la puissance en fonction des conditions de dosage effectives
 - Contrôle du débit en fonction de la variation de pression de l'installation
 - Économies d'énergie
 - Faible échauffement de l'appareil
 - Faible usure des composants mécaniques et électriques
- Fréquence d'injection élevée (jusqu'à 300 impulsions/min.)
- Alimentation multitenion : 100...250Vac (50/60Hz)
- Fonction SOUS-CHARGE – alarme à l'aspiration si le niveau de produit chimique est bas (arrive à la fin), la vanne d'aspiration bloquée ou le tube d'aspiration endommagé
- Fonction SURCHARGE – alarme de dosage, en cas de surpression dans la tête de pompe, de pression de service excessive dans la conduite de dosage, de blocage de la vanne de refoulement,...

CODIFICATION :

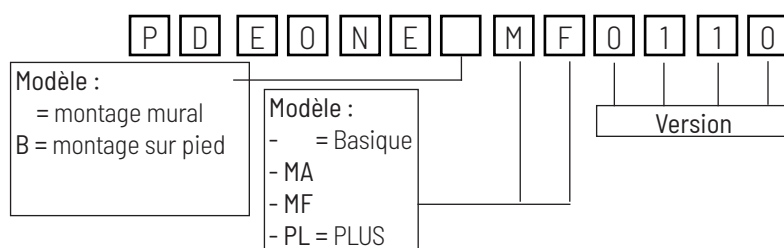

Série(s) : PD E ONE ...



Série(s) : PD E ONE B ...

	BASIQUE	MA	MF	PLUS
Alimentation				
100-250 Vac - 50/60 Hz	•	•	•	•
Puissance	32 W	26 W	26 W	26 W
Entrée				
Compteur d'eau à impulsions	1:1	1:1	•	•
Sonde de niveau	•	•	•	•
Capteur de débit			•	•
Sonde Pt100 (0-100°C)				•
Commutateur de proximité				•
pH (0-14 pH) - Rx (-1000-1400 mV)				•
Cl (0-2, 0-20, 0-200 ppm)				•
Réglage possible 0/4-20 mA			•	•
Sortie				
4-20 mA				•
Relais			•	•
Fonctions opérationnelles				
Manuel	0-20% - 0-100%	0-20% - 0-100%	0-100% - 0-300 imp./min.	0-100% - 0-300 imp./min.
1xn - 1xn(M) - 1/n			•	•
ppm			•	•
mlxl (impuls.) - lxl (impuls.) - mlxm3			•	•
Alarme				
SOUS-CHARGE (alarme à l'aspiration)		•	•	•
SURCHARGE (alarme à l'évacuation)		•	•	
Max - Min - Surch.				•
Limiteur de débit - trop d'impulsions depuis le compteur			•	•
Écran				
Graphique rétroéclairé			•	•

Version	Débit	Pression	Fréquence	Tête de pompe
	l/h	bar [PSI]	imp./min.	
0110	1	10 (145)	180	TFE / (PP-FPM sur demande)
0210	2	10 (145)	180	
0216	2	16 (232)	300	
0420	4	20 (290)	300	
0507	5	7 (101)	180	
0607	6	7 (101)	300	
0710	7	10 (145)	300	
1012	10	12 (174)	300	
1505	15	5 (72)	300	
2007	20	7 (101)	300	
3005	30	5 (72)	300	

Électrode de mesure du pH à corps en plastique

Électrode de mesure du pH corps en polycarbonate. Plage de mesure de pH : 0-14.
Autres types d'électrodes ou longueurs de câble sur demande.



Série(s) : **PD SONDA**

CODE	Description
PD SONDA 1 ELT 014	câble 6 m - 19,7 ft - 4 bar 60° C
PD SONDA 1 ELT 006	avec raccord à visser - aucun câble fourni - 5,5 bar 80° C