


Pompe dosatrici

CARATTERISTICHE (tranne eOne "BASIC"):

- Controllo "intelligente" della potenza in funzione delle condizioni di dosaggio effettive
 - Controllo della portata in funzione della variazione di pressione dell'impianto
 - Risparmio energetico
 - Basso riscaldamento del dispositivo
 - Bassa usura dei componenti meccanici ed elettrici
- Elevata frequenza di iniezione (fino a 300 impulsi/min)
- Alimentatore multitemperatura, 100...250 Vac (50/60 Hz)
- Funzione SOTTOCARICO - allarme di aspirazione, per livello chimico basso (finale), valvola di aspirazione bloccata o tubo di aspirazione danneggiato
- Funzione SOVRACCARICO - allarme di dosaggio, per sovrappressione all'interno della testa della pompa, per eccessiva pressione di esercizio all'interno della tubazione di dosaggio, per blocco della valvola di mandata...

CODIFICAZIONE:

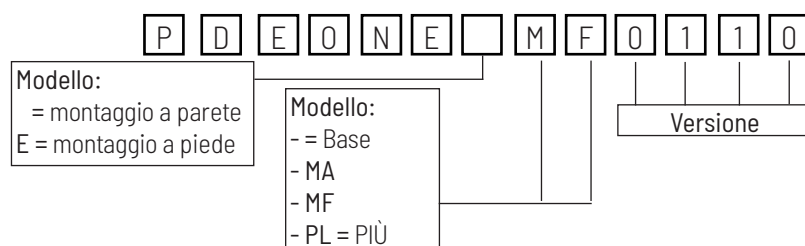

Serie: PD E ONE ...



Serie: PD E ONE B ...

	BASE	MA	MF	PIÙ
Alimentazione elettrica				
100÷250 Vac - 50/60 Hz	•	•	•	•
Potenza	32W	26W	26W	26W
Ingresso				
Trasmettitore di impulsi del contatore dell'acqua	1:1	1:1	•	•
Sonda di livello	•	•	•	•
Sensore di flusso			•	•
Sonda Pt100 (0÷100°C)				•
Interruttore di prossimità				•
pH (0÷14 pH) - Rx (-1000÷1400 mV)				•
Cl (0÷2, 0÷20, 0÷200 ppm)				•
Regolabile 0/4-20 mA			•	•
Uscita				
4-20 mA				•
Relè			•	•
Funzioni operative				
Manuale	0÷20% - 0÷100%	0÷20% - 0÷100%	0÷100% - 0÷300 imp/min	0÷100% - 0÷300 imp/min
1xn - 1xn(M) - 1/n			•	•
ppm			•	•
mlxl (impulso) - lxl (impulso) - mlxm3			•	•
Allarme				
SOTTOCARICO (Allarme aspirazione)		•	•	•
SOVRACCARICO (Allarme di scarica)		•	•	
Max - Min - Oltre				•
Interruttore di flusso - troppi impulsi dal contatore dell'acqua			•	•
Schermo				
Grafica retroilluminata			•	•

Versione	Portata	Pressione	Frequenza	Testa della pompa
	l/h	bar [psi]	imp/min	
0110	1	10 (145)	180	TFE / (PP-FPM su richiesta)
0210	2	10 (145)	180	
0216	2	16 (232)	300	
0420	4	20 (290)	300	
0507	5	7 (101)	180	
0607	6	7 (101)	300	
0710	7	10 (145)	300	
1012	10	12 (174)	300	
1505	15	5 (72)	300	
2007	20	7 (101)	300	
3005	30	5 (72)	300	