

MULTISTADIO VERTICALI

Sottogruppo
250

APPLICAZIONI:

- Applicazioni industriali, agricole e domestiche



POMPE
DI SUPERFICIE



MATERIALI


Corpo pompa	Ghisa
Albero motore	AISI 304
Giranti	Noryl
Supporto motore	Ghisa

CARATTERISTICHE TECNICHE

Prevalenza max.	140,3m
Portata max.	24 m ³ /h
Temperatura max. del liquido	35°C
Classe di isolamento	F
Poli	2
Grado di protezione	IPX4 IPX5 ≥ 4,5 CV
Voltaggio	1x230V 3x 230/400V ≤ 4kW 3x 400/690V > 4kW



CODIFICAZIONE:

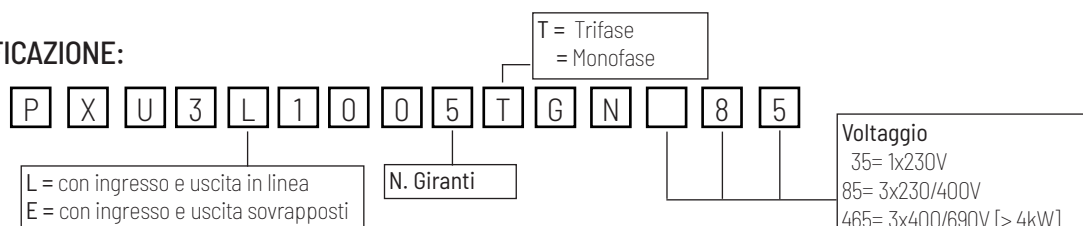

CODICE 1~	CODICE 3~	N. Giranti	POTENZA MOTORE - AMPERE						Q							
			kW	HP	1x230V 50Hz	μF	3x400V 50Hz	m³/h 0	0,6	1,2	1,8	2,4	3,6	4,8		
								l/min 0	10	20	30	40	60	80		
PX U 3[L/V] 100 5 GN35	PX U 3[L/V] 100 5T GN85	5	0,75	1	4,8	20	1,9	52,2	48,9	45,1	40,8	36	25,4	14		
PX U 3[L/V] 120 6 GN35	PX U 3[L/V] 120 6T GN85	6	0,9	1,2	5,6	20	2,6	62,8	58,7	54,5	49,6	43,9	32,1	18,3		
PX U 3[L/V] 150 7 GN35	PX U 3[L/V] 150 7T GN85	7	1,1	1,5	6,1	25	3	77,1	76,1	73,2	68,4	62,3	46,5	25,7		
PX U 3[L/V] 180 8 GN35	PX U 3[L/V] 180 8T GN85	8	1,5	2	7	25	3,1	88,1	87,2	83,5	77,6	70,2	51,3	26		
PX U 3[L/V] 200 9 GN35	PX U 3[L/V] 200 9T GN85	9	1,5	2	7,4	31,5	3,2	98,8	97,2	93,7	87,3	79,4	60	32,2		
PX U 3[L/V] 250 10 GN35	PX U 3[L/V] 250 10TGN85	10	1,5	2	7,9	40	3,5	109,3	108,2	103,6	96,3	87,5	65,3	34,5		
PX U 3[L/V] 280 11 GN35	PX U 3[L/V] 280 11TGN85	11	1,85	2,5	9,4	75	3,8	120,4	118,7	113,8	106,1	96,4	71,6	38,3		
PX U 3[L/V] 300 12 GN35	PX U 3[L/V] 300 12TGN85	12	1,85	2,5	9,8	75	4	130,3	128,5	122,9	114,6	103,8	76,6	40		

CODICE 1~	CODICE 3~	N. Giranti	POTENZA MOTORE - AMPERE					Q							
			kW	HP	1x230V 50Hz	μF	3x400V 50Hz	m ³ /h 0	1,8	2,4	3,6	4,8	6	7,2	8,4
PX U 5[L/V] 120 4 GN35	PX U 5[L/V] 120 4T GN85	4	0,9	1,2	5,2	20	2,5	45,3	41,3	39,6	35,6	30,8	24,9	17,6	6,4
PX U 5[L/V] 150 5 GN35	PX U 5[L/V] 150 5T GN85	5	1,1	1,5	6,6	25	3,1	57,6	55,6	54,2	50,5	45	37	27,4	
PX U 5[L/V] 180 6 GN35	PX U 5[L/V] 180 6T GN85	6	1,5	2	7,4	25	3,3	69,1	66,5	64,8	60,1	53,2	43,8	32	
PX U 5[L/V] 200 7 GN35	PX U 5[L/V] 200 7T GN85	7	1,5	2	8,6	31,5	3,6	80,6	77,1	75,1	69,6	61,3	50,4	35,8	
PX U 5[L/V] 250 8 GN35	PX U 5[L/V] 250 8T GN85	8	1,85	2,5	9,9	40	4,1	92	88,2	85,8	79,2	70,1	57,2	41,1	
PX U 5[L/V] 280 9 GN35	PX U 5[L/V] 280 9T GN85	9	1,85	2,5	10,9	75	4,3	110,3,3	98,9	96,2	88,8	78,4	64,1	45,3	
PX U 5[L/V] 300 10 GN35	PX U 5[L/V] 300 10TGN85	10	2,2	3	12,5	80	4,9	115,1	110,6	107,6	99,5	87,6	72,1	50,7	
PX U 5[L/V] 350 11 GN35	PX U 5[L/V] 350 11TGN85	11	2,57	3,5	13,7	80	5,3	127,6	122,5	119,4	110,8	98	80,8	57,4	
	PX U 5[L/V] 380 12TGN85	12	3	4			6	140,3	135,4	132,1	123,2	109,5	90,1	66,5	

CODICE 1~	CODICE 3~	N. Giranti	POTENZA MOTORE - AMPERE					Q						
			kW	HP	1x230V 50Hz	µF	3x400V 50Hz	m³/h 0	2,4	3,6	4,8	6	7,2	8,4
								l/min 0	40	60	80	100	120	140
PX U 7[L/V] 180 4 GN35	PX U 7[L/V] 180 4T GN85	4	1,5	2	7,9	25	3,3	49,6	48,4	46,7	43,8	39,9	34,9	28,9
PX U 7[L/V] 250 5 GN35	PX U 7[L/V] 250 5T GN85	5	1,85	2,5	9,9	40	4	63,2	62,1	60,3	56,9	52,1	46,2	39
PX U 7[L/V] 300 6 GN35	PX U 7[L/V] 300 6T GN85	6	2,2	3	11,5	80	4,7	76	75,1	73,1	69,2	63,6	56,8	48,2
	PX U 7[L/V] 350 7T GN85	7	2,57	3,5			5,1	89	88	85,8	81,2	74,5	66,3	56,2
	PX U 7[L/V] 400 8T GN85	8	3	4			5,9	102,3	101	98,2	92,4	84,4	74,6	62,4
	PX U 7[L/V] 450 9T GN85	9	3,7	4,5			6,5	115,2	114,4	111,4	105,6	97,1	86,3	73,1
	PX U 7[L/V] 550 10TGN85	10	4	5,5			7,7	128,1	128	124,9	118,7	109,4	97,6	83

CODICE 1~	CODICE 3~	N. Giranti	POTENZA MOTORE - AMPERE					Q						
			kW	HP	1x230V 50Hz	µF	3x400V 50Hz	m³/h 0	3,6	4,8	7,2	9,6	12	13,2
								l/min 0	60	80	120	160	200	220
PX U 9[L/V] 200 4 GN35	PX U 9[L/V] 200 4T GN85	4	1,5	2	8,3	31,5	3,5	45,8	42,1	40,7	37,3	31,3	23	17,9
PX U 9[L/V] 250 5 GN35	PX U 9[L/V] 250 5T GN85	5	1,85	2,5	10,4	40	4,1	56,9	52,2	50,4	46,1	38,8	28,2	22,3
PX U 9[L/V] 300 6 GN35	PX U 9[L/V] 300 6T GN85	6	2,2	3	12,8	80	5	69,8	64,5	62,5	57,5	48,8	36,4	29,6
	PX U 9[L/V] 400 7T GN85	7	3	4			5,8	83,3	77,8	75,7	68,9	58,5	43,6	34,7
	PX U 9[L/V] 450 8T GN85	8	3,37	4,5			6,4	96,7	90,7	88,2	80,6	69,2	52,2	42,1
	PX U 9[L/V] 500 9T GN85	9	3,37	4,5			6,9	107,1	99,5	96,4	88,3	75,2	56,4	45,2
	PX U 9[L/V] 550 10TGN85	10	4	5,5			8,1	119,5	111,6	108,2	99,3	84,6	63,5	51,2

CODICE 3~	N. Giranti	POTENZA MOTORE - AMPERE			Q									
		kW	HP	3x400V 50Hz	m³/h 0	6	7,2	9,6	12	14,4	16,8	19,2	21,6	24
					l/min 0	100	120	160	200	240	280	320	360	400
PX U 18[L/V] 250 3T GN85	3	1,85	2,5	4,2	34,7	32,9	32,6	31,6	30,1	28	24,7	20,6	15,9	10,7
PX U 18[L/V] 400 4T GN85	4	3	4	5,8	47,1	45,4	45,2	44,3	42,6	40	36	30,6	24,6	17,7
PX U 18[L/V] 450 5T GN85	5	3,37	4,5	6,9	59,2	57,6	57,4	56,4	54,5	51,6	46,7	40,1	33,3	25,3
PX U 18[L/V] 550 6T GN85	6	4	5,5	8,4	71,4	69,7	69,6	68,2	65,7	62,2	56,3	48	39,4	29,4
PX U 18[L/V] 750 8T GN85	8	5,5	7,5	11,2	96,1	94,2	94,1	92,4	89,1	84,5	77	66,1	54,2	41,1
PX U 18[L/V] 900 9T GN85	9	7,5	10	12,8	108,5	106,9	107	105,3	101,7	96,8	88,6	75,9	62,6	47,8

CODICE 3~	N. Giranti	POTENZA MOTORE - AMPERE			Q									
		kW	HP	3x400V 50Hz	m³/h 0	6	7,2	9,6	12	14,4	16,8	19,2	21,6	22,8
					l/min 0	100	120	160	200	240	280	320	360	380
PX U 18LG 920 10TGN85	10	7,5	10	14	120,4	116,8	118,3	116,6	112,6	104,4	96,3	85,8	67,8	60,1
PX U 18LG 920 10TGN85	11	7,5	10	13,6	132,4	128,9	130	128	123	115	103,9	93	72,6	63,4