


Têtes de puits en PPE avec tuyaux en acier inoxydable

APPLICATIONS

- Protection du puits contre les eaux de surface et les corps étrangers
- Augmentation significative du rendement de puits peu profonds dans du sable grâce à la raréfaction
- Réduction du risque de vol de matériaux et d'équipements du puits
- Fiabilité accrue de la suspension de la pompe et simplification des opérations d'inspection

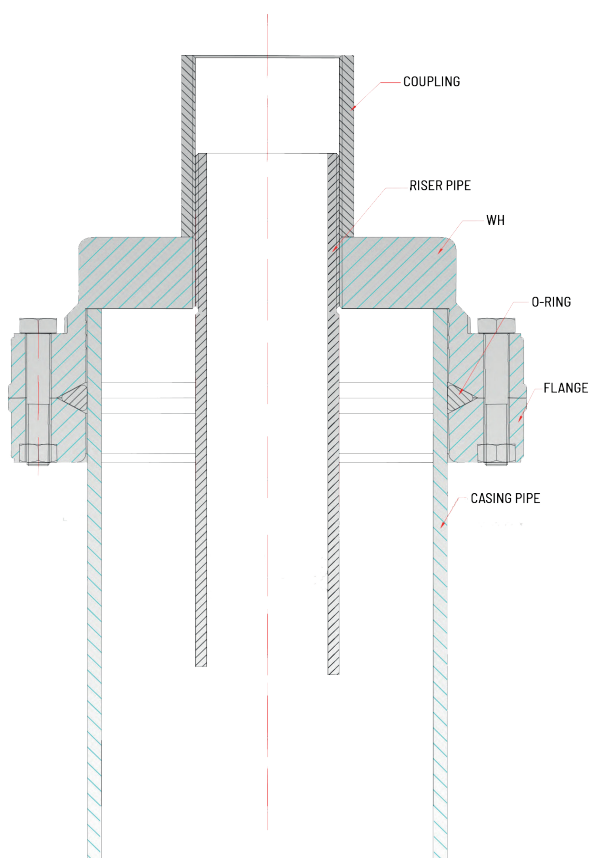

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Dureté	SH D 55
Température de fonctionnement	-20°C / +100°C

AVANTAGES

Système de fermeture visible
Matériau de base très résistant (haute durabilité)
Installation rapide sur le tuyau (sans filet)
Sans entretien

ENVIRONNEMENT

Polypyrène non toxique respectueux de l'environnement
Adapté à l'eau potable (décret ministériel n°174 du 4 avril 2004)

CODE	Ø tube puits [mm]	Ø ext [mm]	H [mm] AVEC bride +25mm	Conduite ascensionnelle		Charge max. [kg]
				Taille	L [mm]	
B1.09.559	125	180	95	1" 1/4	250	900
B1.09.564	125	180	95	2"	250	900
B1.09.569	160	250	100	2" 1/2	300	1900

Les valeurs de charge indiquées se rapportent à une tête de puits composée telle qu'illustrée dans le dessin ci-contre. Ces valeurs ne se rapportent pas à des filets individuels.

Les valeurs de charge ne sont pas garanties pour des applications autres que celles que représente le dessin.



Raccord AISI 316
NON inclus



IMPORTANT :
Toujours utiliser un raccord tel que l'indiqué le dessin.

CODE	Taille	Dimensions LxØ [mm]
MO MAN 114	1" 1/4	45 x 46,5
MO MAN 2	2"	54 x 65,5
MO MAN 212	2" 1/2	63 x 82
MO MAN 3	3"	69 x 96,5