


Têtes de puits en PP pour tuyaux en plastique

APPLICATIONS

La tête de puits, d'un diamètre de 107 à 162 mm, sert à sceller un puits avec une pompe installée à l'intérieur avec un tuyau vertical de 32 à 63 mm en polyéthylène et un câble blindé de section ronde.

- Protection du puits contre les eaux de surface et les corps étrangers
- Augmentation significative du rendement de puits peu profonds dans du sable grâce à la raréfaction
- Réduction du risque de vol de matériaux et d'équipements du puits
- Fiabilité accrue de la suspension de la pompe et simplification des opérations d'inspection

La tête, en polypropylène, est conçue pour y suspendre des charges jusqu'à 200 kg.

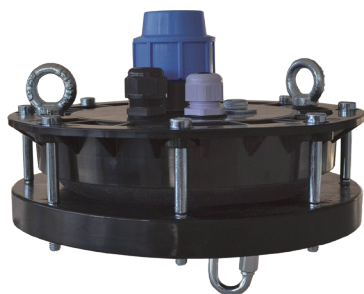

AVANTAGES

aucune soudure requise (l'assemblage est réalisé en serrant les boulons fixant le joint d'étanchéité en caoutchouc entre le couvercle et la bride de serrage).

la pompe peut être immergée à l'aide d'un palan, d'une grue ou d'un autre dispositif de levage en utilisant les boulons à œil supérieurs du couvercle

fixation du câble relié à la pompe au moyen d'un mousqueton fixé au boulon à l'œil inférieur

CODE	Ø tube puits [mm]	Ø raccord [mm]
B1.09.121	110	32
B1.09.122	125	32
B1.09.123	125	40
B1.09.124	160	40
B1.09.125	160	63

INCLUS:

