

Pompes électriques submersibles polyvalentes pour l'eau pure, l'eau sale ou une faible aspiration jusqu'à 1 mm

APPLICATIONS

- Drainage rapide et efficace à bien des usages : piscines, étangs, caves, garages et sous-sols
- Irrigation de jardins et potagers.

MATÉRIAUX

Corps de pompe	Polypropylène + fibre de verre (PP +GF30)
Arbre du moteur	Acier au carbone + procédé de prévention de l'oxydation
Roue	Polyamide + fibre de verre (PA +GF30)

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES


Hauteur max. [m]	9
Débit max. [l/h]	15 500
Débit max. [m³/h]	15,5
Température max. liquide	35°C
Passage libre	de 1 mm à 30mm
Classe d'isolement	F
Pôles	2
Indice de protection	IPX8
Tension	230V (mono.)



CODE	MD 500 VXP	MD 750 VXP	MD 900 VXP
Puissance	500 W	750 W	900 W
Tension	230 V	230 V	230 V
Fréquence	50 Hz	50 Hz	50 Hz
Q max [l/h]	11.000	13.500	15.500
Q max [m³/h]	11	13,5	15,5
H max	6,5 m	8 m	9 m
Raccord	1" or 1" 1/4	1" or 1" 1/4	1" or 1" 1/4
Sortie pompe	1" 1/2	1" 1/2	1" 1/2
Câble	10 m H05RN-F	10 m H05RN-F	10 m H05RN-F



UTILISATION tant MANUELLE qu'AUTOMATIQUE
L'interrupteur à flotteur peut être accroché ou libre en fonction des exigences du client.
Lorsque le câble de l'interrupteur est coincé dans la fente, le client peut sélectionner manuellement un niveau de départ et d'arrêt différent.

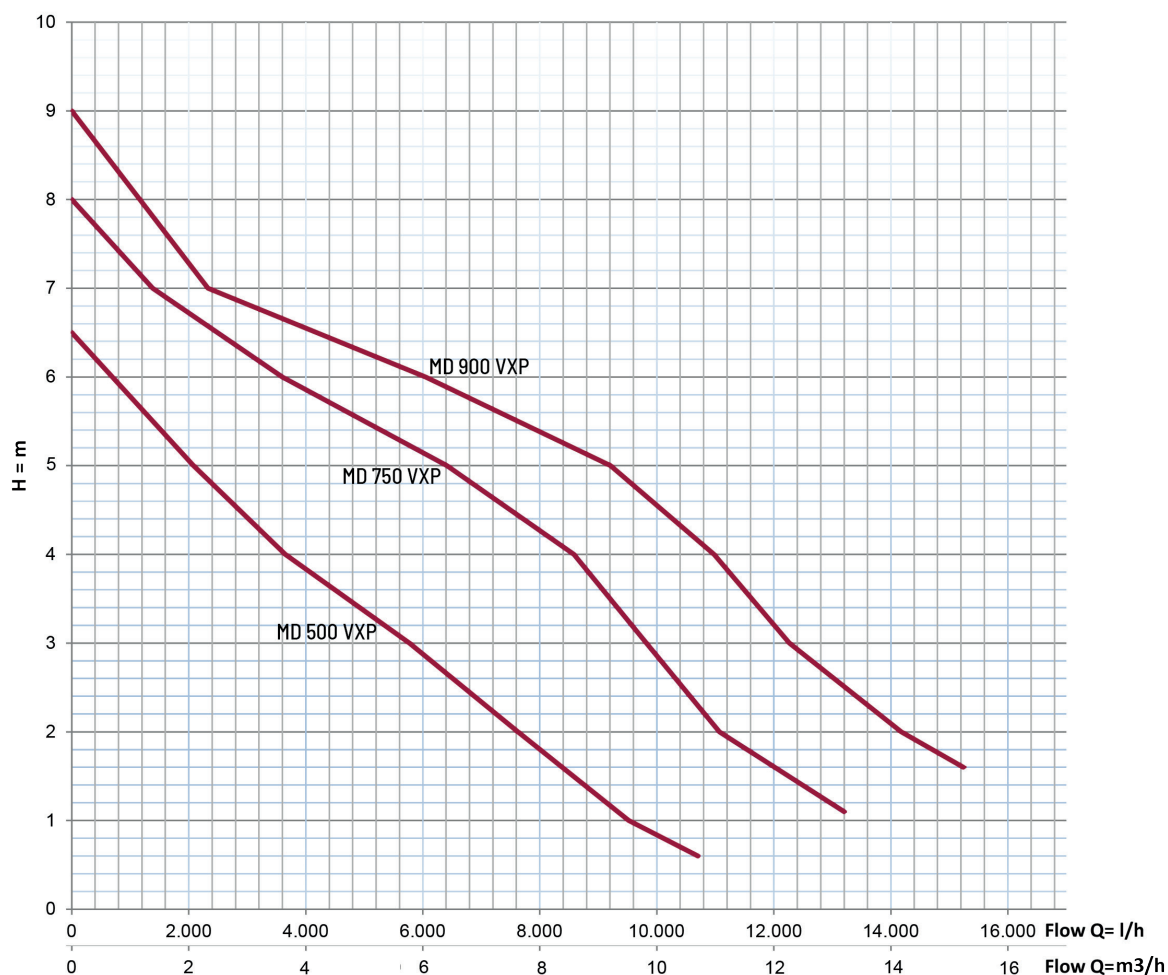

SANS BASE
aspiration d'eau
jusqu'à 1mm



BASE BLEUE
pour eau claire
passage libre de 5 mm



BASE NOIRE
pour eaux grises
passage libre de 30 mm