

Pompes centrifuges immergées multicellulaires pour puits 3"

APPLICATIONS

- Installations et systèmes hydrauliques à usage résidentiel et industriel
- Fonctionnement continu ou intermittent
- Système de pressurisation
- Installations d'irrigation



MATÉRIAUX


Chemise externe	AISI 304
Roues	Polyacétal
Arbre	AISI 304
Tête	Laiton
Accouplement du moteur	AISI 304

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Hauteur max.	125m
Débit max.	5m ³ /h
Température max. liquide	35°C
Quantité max. de sable autorisée	300g/m ³
Raccordement	3"WPS3 1" 1/4 3"WPS4 1" 1/2
Classe d'isolement	IP68
Pôles	2
Indice de protection	F
Tension	230V (mono.)

INCLUS :

- Partie hydraulique
- Moteur à bain d'huile rebobinable 3"WPS
- 30m de câble plat bleu
- Coffret de commande

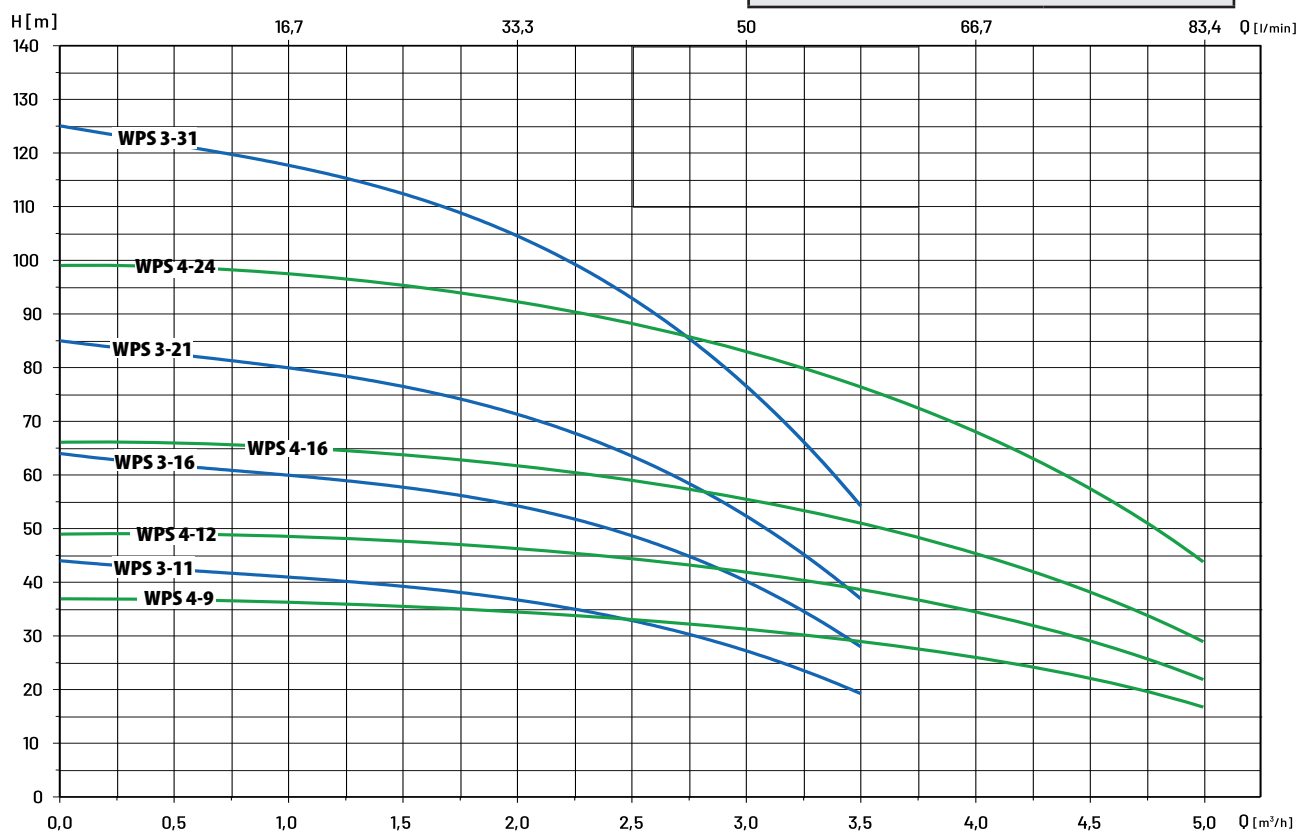

CODE	MOTEUR		Q							
	KW	HP	l/min 0	16,7	33,3	41,7	50	58,3	66,7	83,3
			m³/h 0	1	2	2,5	3	3,5	4	5
WP 3"WPS 3-11 P	0,37	0,5	44	41	37	32	28	19		
WP 3"WPS 3-16 P	0,55	0,75	64	60	54	49	40	28		
WP 3"WPS 3-21 P	0,75	1	85	80	71	64	52	37		
WP 3"WPS 3-31 P	1,1	1,5	125	118	104	93	77	54		
WP 3"WPS 4-9 P	0,37	0,5	37	36	34	33	32	29	25	17
WP 3"WPS 4-12 P	0,55	0,75	49	48	46	44	42	38	34	22
WP 3"WPS 4-16 P	0,75	1	66	65	61	58	56	51	45	29
WP 3"WPS 4-24 P	1,1	1,5	99	97	92	88	84	77	67	44