


Teste per pozzi in PPE con tubi in acciaio inox

APPLICAZIONI:

- Protezione del pozzo dalle acque superficiali e da corpi estranei
- Aumento significativo della resa per i pozzi di sabbia poco profondi grazie alla rarefazione
- Ridotta possibilità che materiali e attrezzature vengano rubati dal pozzo
- Maggiore affidabilità della sospensione della pompa e semplificazione delle operazioni d'ispezione

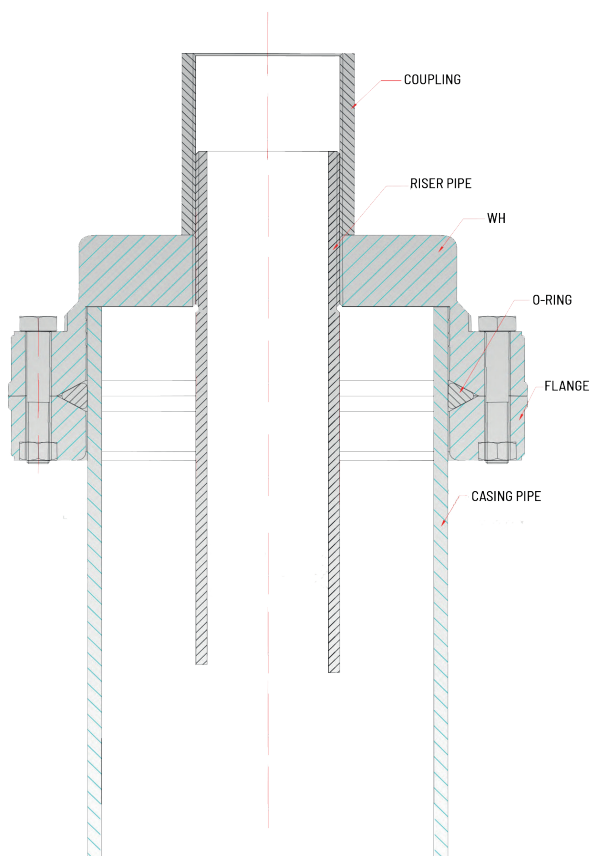

CARATTERISTICHE TECNICHE

Durezza	SH D 55
Temperatura di funzionamento	-20°C / +100°C

VANTAGGI

- Sistema di chiusura visibile
- Materiale di base molto resistente - Elevata durata
- Installazione rapida sul tubo (senza filettatura)
- Nessuna necessità di manutenzione

AMBIENTE

- Polipropilene atossico ecologico
- Idoneo per acqua potabile (DM n° 174 del 4 aprile 2004)

CODICE	Ø Tubo del pozzo [mm]	Ø ext [mm]	H [mm] INCL. flangia +25mm	Tubo montante		Carico max [kg]
				Size	L [mm]	
B1.09.559	125	180	95	1" 1/4	250	900
B1.09.564	125	180	95	2"	250	900
B1.09.569	160	250	100	2" 1/2	300	1900
B1.09.574	200	250	100	3"	300	1900

I valori di carico indicati si riferiscono ad una testa pozzo composta come mostrato nel disegno adiacente. Questi valori non si riferiscono ai singoli filetti.

I valori di carico non sono garantiti per applicazioni diverse da quelle rappresentate nel disegno.



Manicotto AISI 316
NON incluso



IMPORTANTE:

Applicare sempre un manicotto come mostrato nel disegno

CODICE	Misura	Dimensione LxØ [mm]
MO MAN 114	1" 1/4	45 x 46,5
MO MAN 2	2"	54 x 65,5
MO MAN 212	2" 1/2	63 x 82
MO MAN 3	3"	69 x 96,5