


Teste per pozzi in PP per tubi in plastica

APPLICAZIONI:

La testa per pozzo viene utilizzata per la sigillatura di pozzi con un diametro di 107-162 mm con una pompa installata al suo interno, con un tubo di mandata in polietilene da 32-63 mm e un cavo rivestito a sezione tonda.

- Protezione del pozzo dalle acque superficiali e da corpi estranei
- Aumento significativo della resa per i pozzi di sabbia poco profondi grazie alla rarefazione
- Ridotta possibilità che materiali e attrezzature vengano rubati dal pozzo
- Maggiore affidabilità della sospensione della pompa e semplificazione delle operazioni d'ispezione

La testa per pozzo è realizzata in polipropilene ed è progettata per sospendere carichi fino a 200 kg.

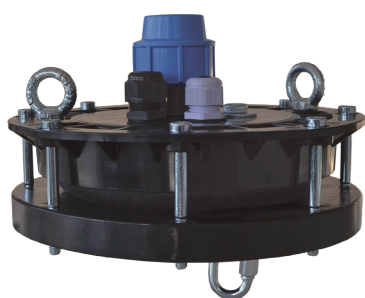

VANTAGGI

non necessita di saldatura - il montaggio avviene tramite il serraggio dei bulloni che fissano la guarnizione in gomma di tenuta tra il coperchio e la flangia di serraggio
l'immersione della pompa può essere effettuata con un paranco, una gru o un altro dispositivo di sollevamento utilizzando i golfari superiori della testa per pozzo

fissaggio del cavo collegato alla pompa mediante il moschettone agganciato al golfare inferiore

CODICE	Ø Tubo del pozzo [mm]	Ø Connessione [mm]
B1.09.121	110	32
B1.09.122	125	32
B1.09.123	125	40
B1.09.124	160	40
B1.09.125	160	63

INCLUSO:

