



MATÉRIAUX

Corps de pompe	AISI304
Base	Fonte
Roue	AISI304
Arbre	AISI304

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Hauteur max.	249m
Débit max.	150m ³ /h
Température liquide	de -20°C à +120°C
Pôles	2
Indice de protection	IP55
Tension	1x230V 3x 380V




AVANTAGE :

La garniture mécanique peut être inspectée sans devoir démonter la pompe.

Série(s) : **LP LVS**

CODIFICATION :

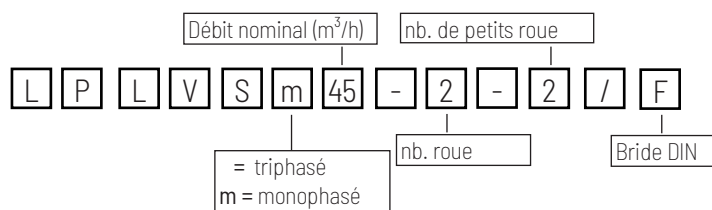

CODE 1~	CODE 3~	Nb. Roue	MOTEUR		Q										
			kW	HP	m³/h	0,7	0,8	1	1,2	1,4	1,6	1,8	2	2,2	2,4
					l/min	12	13	17	20	23	27	30	33	37	40
	LP LVS1-2	2	0,37	0,5	H [m]	12	12	12	12	11	11	10	10	9	8
	LP LVS1-7	7	0,37	0,5		42	41	40,5	39	37	35	32	30	26	22
	LP LVS1-8	8	0,55	0,75		48	47	46,5	45	43	40	38	34	30	26
	LP LVS1-10	10	0,55	0,75		59	58	57,5	55	53	50	46	41	35	30
	LP LVS1-15	15	0,75	1		90	88	86	83	79	74	68	61	54	45
	LP LVS1-17	17	1,1	1,5		102	101	98	95	91	85	78	70	62	52
	LP LVS1-19	19	1,1	1,5		114	112	110	106	101	94	87	78	68	57
	LP LVS1-21	21	1,1	1,5		125	123	120	116	110	103	95	85	74	61

CODE 1~	CODE 3~	Nb. Roue	MOTEUR		Q								
			kW	HP	m³/h	1,2	1,6	2	2,4	2,8	3,2	3,6	4
					l/min	20	27	33	40	47	53	60	67
LP LVSm3-5		5	0,37	0,5	H[m]	31	31	29	27	25	24	20	17
LP LVSm3-7		7	0,55	0,75		43	40	40	37	35	32	28	24
	LP LV3-10/F	10	0,75	1		62	60	57	54	50	46	40	33
LP LVSm3-12		12	1,1	1,5		75	72	69	65	61	56	48	41
	LP LV3-13/F	13	1,1	1,5		80	78	74	70	65	60	51	44
	LP LV3-17/F	17	1,5	2		107	104	100	94	87	78	70	59
LP LVSm3-19		19	1,5	2		119	116	111	104	97	87	77	65
LP LVSm3-21		21	2,2	3		133	129	124	117	109	97	88	75
LP LVSm3-23		23	2,2	3		146	141	135	128	119	105	95	81
	LP LV3-25/F	25	2,2	3		158	153	146	138	128	115	102	87
LP LVSm3-27		27	2,2	3		170	164	157	148	138	124	110	93
LP LVSm3-29		29	2,2	3		182	176	168	159	147	133	118	100
LP LVSm3-31		31	3	4		197	191	183	173	161	142	128	110
LP LVSm3-33		33	3	4		210	203	194	194	170	152	137	116

CODE 1~	CODE 3~	Nb. Roue	MOTEUR		H [m]	Q								
			kW	HP		m³/h	1,5	2	3	4	5	6	7	8
						l/min	25	33	50	67	83	100	117	133
LP LVSm4-2		2	0,37	0,5	H [m]	19	18	17	14,5	13	10,5	8	6	
LP LVSm4-4		4	0,75	1		38	36	34	31,5	27	24,5	18	13	
LP LVSm4-6		6	1,1	1,5		56	54	52	47,5	41	36	28	20	
LP LVSm4-7		7	1,5	2		66	63	61	57	48	44,5	34	24	
LP LVSm4-8		8	1,5	2		74	72	70	64	55	49,5	38	27	
LP LVSm4-9		9	2,2	3		86	81	78	72	63	56	44	32	
LP LVSm4-11		11	2,2	3		105	99	95	88	78	69	53	39	
LP LVSm4-13		13	3	4		123	117	113	103	93	83	63	45	
LP LVSm4-14		14	3	4		136	126	122	114	101	90	69	48	
LP LVSm4-15		15	3	4		142	135	131	120	108	96	73	52	
LP LVSm4-16		16	3	4,	152	144	140	129	115	102	78	55		

CODE 1~	CODE 3~	Nb. Roue	MOTEUR		Q							
			kW	HP	m³/h	1	2	3	4	5	6	7
					l/min	17	33	50	67	83	100	117
LP LVSm5-4	LP LVS5-4/F	4	0,55	0,75	H [m]	26	25	24	22	19	16	14
LP LVSm5-5	LP LVS5-5/F	5	0,75	1		33	32	30	28	24	22	18
LP LVSm5-7	LP LVS5-7/F	7	1,1	1,5		46	45	42	40	32	32	27
	LP LVS5-8/F	8	1,1	1,5		53	51	48	45	40	36	31
	LP LVS5-10/F	10	1,5	2		67	65	62	59	53	48	41
LP LVSm5-11	LP LVS5-11/F	11	2,2	3		74	73	70	66	59	54	47
LP LVSm5-12		12	2,2	3		81	79	76	72	63	59	51
LP LVSm5-13	LP LVS5-13/F	13	2,2	3		88	85	82	78	68	64	55
LP LVSm5-15	LP LVS5-15/F	15	2,2	3		101	99	95	89	79	74	63
LP LVSm5-18	LP LVS5-18/F	18	3	4		122	119	115	109	98	90	78
	LP LVS5-20/F	20	3	4	135	132	127	120	108	100	87	
	LP LVS5-22	22	4	5,5	150	147	142	134	120	112	97	
	LP LVS5-26	26	4	5,5	176	173	166	157	145	132	115	
	LP LVS5-29	29	4	5,5	198	194	188	178	155	149	131	

CODE 1~	CODE 3~	Nb. Roue	MOTEUR		Q						
			kW	HP	m³/h	2	4	6	8	10	12
					l/min	33	67	100	133	167	200
LP LVSm10-2/F	LP LVS10-2/F	2	0,75	1	H[m]	20	20	19	18	15	12
LP LVSm10-4/F	LP LVS10-4/F	4	1,5	2		40	40	40	36	32	26
LP LVSm10-5/F		5	2,2	3		51	51	50	46	40	33
LP LVSm10-6/F	LP LVS10-6/F	6	2,2	3		61	61	59	55	48	39
LP LVSm10-8/F		8	3	4		82	82	80	74	64	53
	LP LVS10-9/F	9	3	4		92	92	89	82	70	59
	LP LVS10-12/F	12	4	5,5		122	122	119	110	95	79
	LP LVS10-14/F	14	5,5	7,5		144	144	140	130	113	94
	LP LVS10-16/F	16	5,5	7,5		163	163	159	148	128	106
	LP LVS10-18/F	18	7,5	10		186	186	182	169	147	123
	LP LVS10-20/F	20	7,5	10	206	204	201	188	164	136	
	LP LVS10-22/F	22	7,5	10	226	226	221	206	178	147	

CODE 1~	CODE 3~	Nb. Roue	MOTEUR		Q							
			kW	HP	m³/h	3	6	9	12	15	18	21
					l/min	50	100	150	200	250	300	350
LP LVSm15-2/F		2	2,2	3	H [m]	28	27	26	25	23	21	18
	LP LVS15-3/F	3	3	4		42	41	40	38	35	32	28
	LP LVS15-5/F	5	4	5,5		70	68	66	64	58	53	48
	LP LVS15-7/F	7	5,5	7,5		98	96	94	89	83	75	65
	LP LVS15-9/F	9	7,5	10		125	123	120	115	108	97	84
	LP LVS15-10/F	10	11	15		140	138	136	129	120	109	95
	LP LVS15-14/F	14	11	15		194	192	188	180	166	151	130

CODE 1～	CODE 3～	Nb. Roue	MOTEUR		Q							
			kW	HP	m³/h	4	8	12	16	20	24	28
					l/min	67	133	200	267	333	400	467
LP LVSm20-1/F	LP LVS20-1/F	1	1,1	1,5	H[m]	13	13	13	12	10.5	9.5	6.5
	LP LVS20-3/F	3	4	5,5		43	43	42	39	36	30	23
	LP LVS20-5/F	5	5.5	7,5		73	72	70	66	60	52	40
	LP LVS20-6/F	6	7,5	10		87	86	84	80	72	62	49
	LP LVS20-7/F	7	7,5	10		102	100	97	93	84	72	57
	LP LVS20-10/F	10	11	15		146	144	140	132	120	105	83
	LP LVS20-12/F	12	15	20		175	174	169	161	144	127	101
	LP LVS20-14/F	14	15	20		204	202	197	187	168	147	117
	LP LVS20-17/F	17	18.5	25		249	247	241	229	205	181	144

CODE 1~	CODE 3~	Nb. Roue	MOTEUR		Q						
			kW	HP	m³/h	15	20	25	32	35	40
					l/min	250	333	417	533	583	667
	LP LVS32-2/F	2	4	5,5	H [m]	37	35,5	32,5	27,5	25	19,5
	LP LVS32-3/F	3	5,5	7,5		55,5	53	49	41,5	37,5	29,5
	LP LVS32-4/F	4	7,5	10		74,5	70,5	66	56	50,5	40
	LP LVS32-5-2/F	5	11	15		88,5	84,5	78	65,5	58,5	45
	LP LVS32-5/F	5	11	15		94,5	90	84	72	65	52
	LP LVS32-6/F	6	11	15		113	108	100	85,5	77,5	61,5
	LP LVS32-7-2/F	7	15	20		127	121	112	94,5	85	66,5
	LP LVS32-8/F	8	15	20		151	144	134	115	104	83
	LP LVS32-10/F	10	18,5	25		190	181	169	145	133	106

CODE 1~	CODE 3~	Nb. Roue	MOTEUR		Q							
			kW	HP	m³/h l/min	25	30	35	40	45	50	55
						417	500	583	667	750	833	917
	LP LVS45-2-2/F	2	5,5	7,5	H[m]	41	39	37	34	30,5	26,5	22
	LP LVS45-2/F	2	7,5	10		48,5	46,5	44,5	42	39	35	31
	LP LVS45-3/F	3	11	15		73,5	71	68	64	59,5	54	47,5
	LP LVS45-4/F	4	15	20		98,5	95	91	85,5	79,5	72,5	64
	LP LVS45-5/F	5	18,5	25		124	120	115	108	100	91,5	81
	LP LVS45-6/F	6	22	30		149	144	138	130	121	111	98

CODE 1~	CODE 3~	Nb. Roue	MOTEUR		Q						
			kW	HP	m³/h	30	40	50	60	70	80
					l/min	500	667	833	1000	1167	1333
	LP LVS64-2-2/F	2	7,5	10	H [m]	40	38	35,5	31	25,5	19
	LP LVS64-2/F	2	11	15		55	52,5	49,5	44,5	41,5	36
	LP LVS64-3-2/F	3	15	20		68	65,5	60	54	48,5	40
	LP LVS64-3/F	3	18,5	25		83,5	80	76	66,5	64	56
	LP LVS64-4/F	4	22	30		112	107	102	89	85,5	74,5
	LP LVS64-5/F	5	30	40		141	136	129	113	109	96
	LP LVS64-6/F	6	37	50		170	163	155	135	131	116

CODE 1~	CODE 3~	Nb. Roue	MOTEUR		Q							
			kW	HP	m³/h l/min	50	60	70	80	90	100	110
						833	1000	1167	1333	1500	1667	1833
	LP LVS90-3/F	3	22	30	H [m]	84,5	80	75,5	70,5	65	58,5	50,5
	LP LVS90-4/F	4	30	40		114	109	103	96	88,5	79,5	69,5
	LP LVS90-5/F	5	37	50		144	136	129	121	111	101	87

CODE 1~	CODE 3~	Nb. Roue	MOTEUR		Q										
			kW	HP	m³/h	60	70	80	90	100	110	120	130	140	150
					l/min	1000	1167	1333	1500	1667	1833	2000	2167	2333	2500
	LP LVS120-2-2/F	2	15	20	H[m]	34	33.6	33	31	30.2	30	28.5	27	25	24